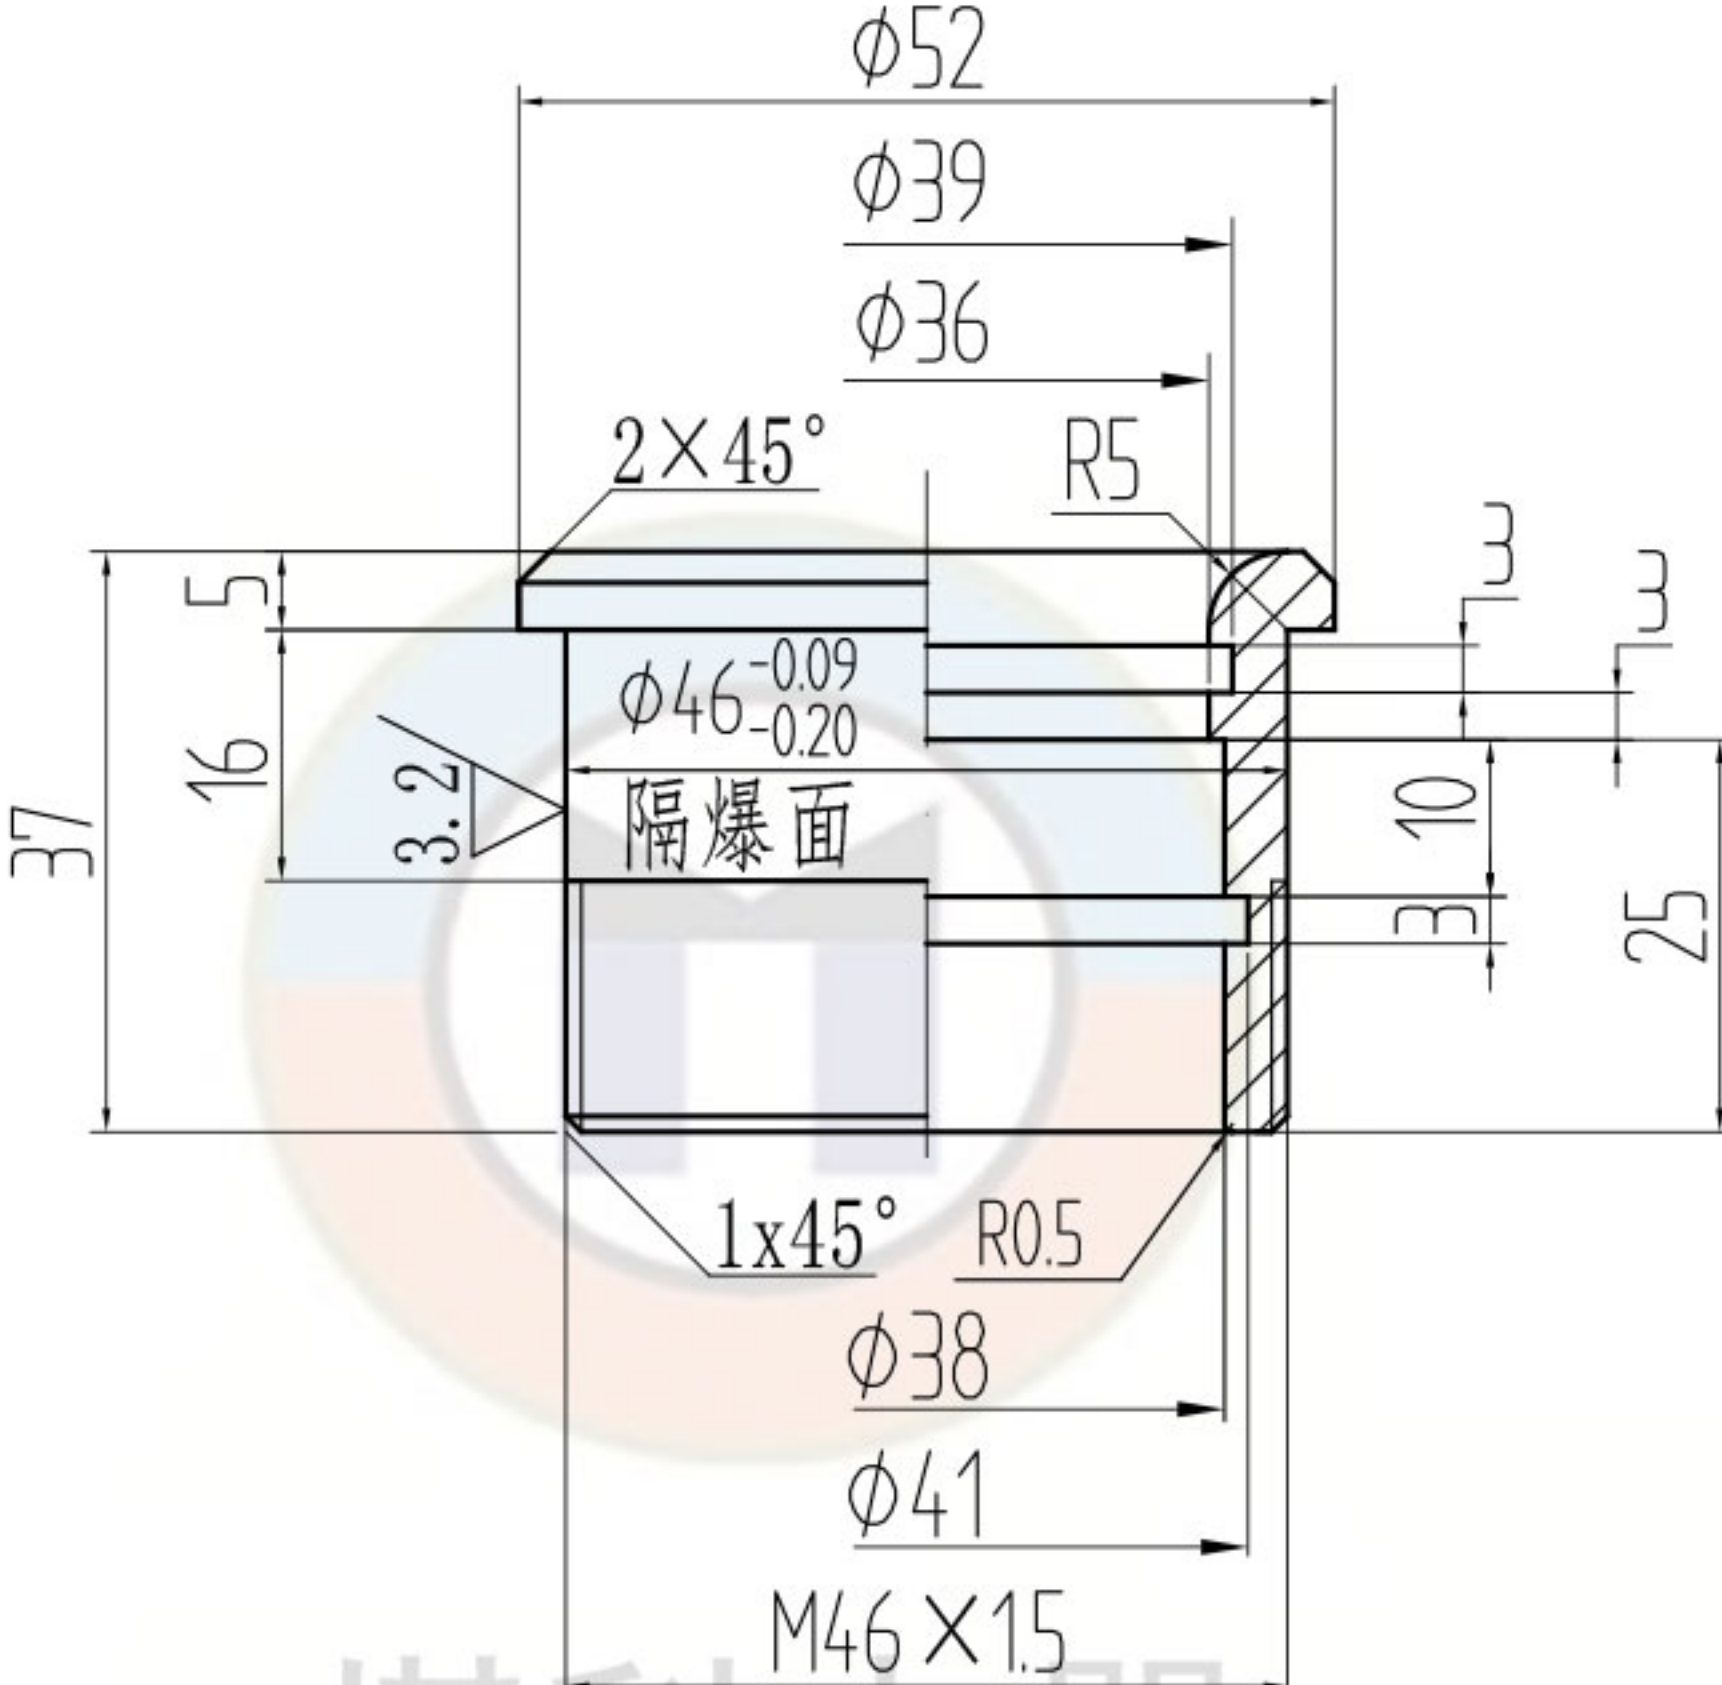
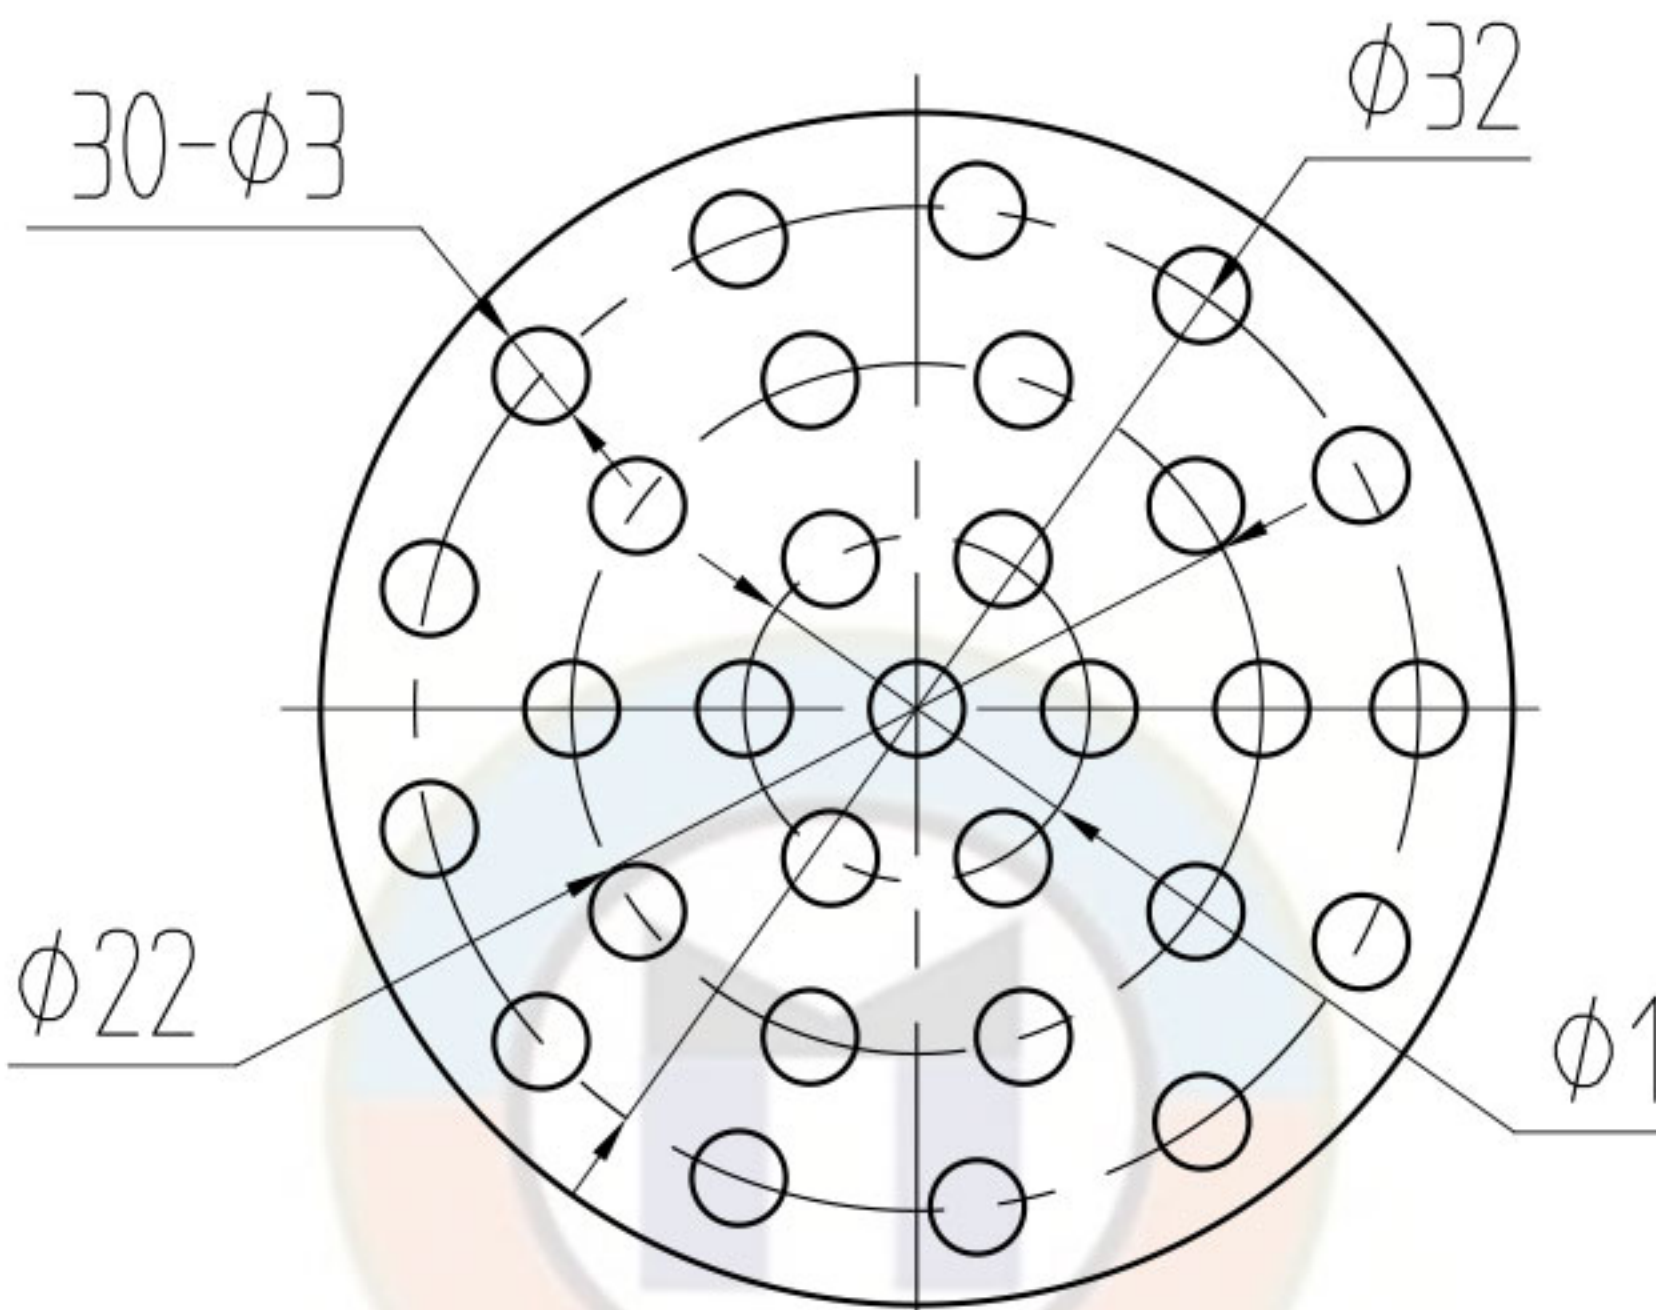
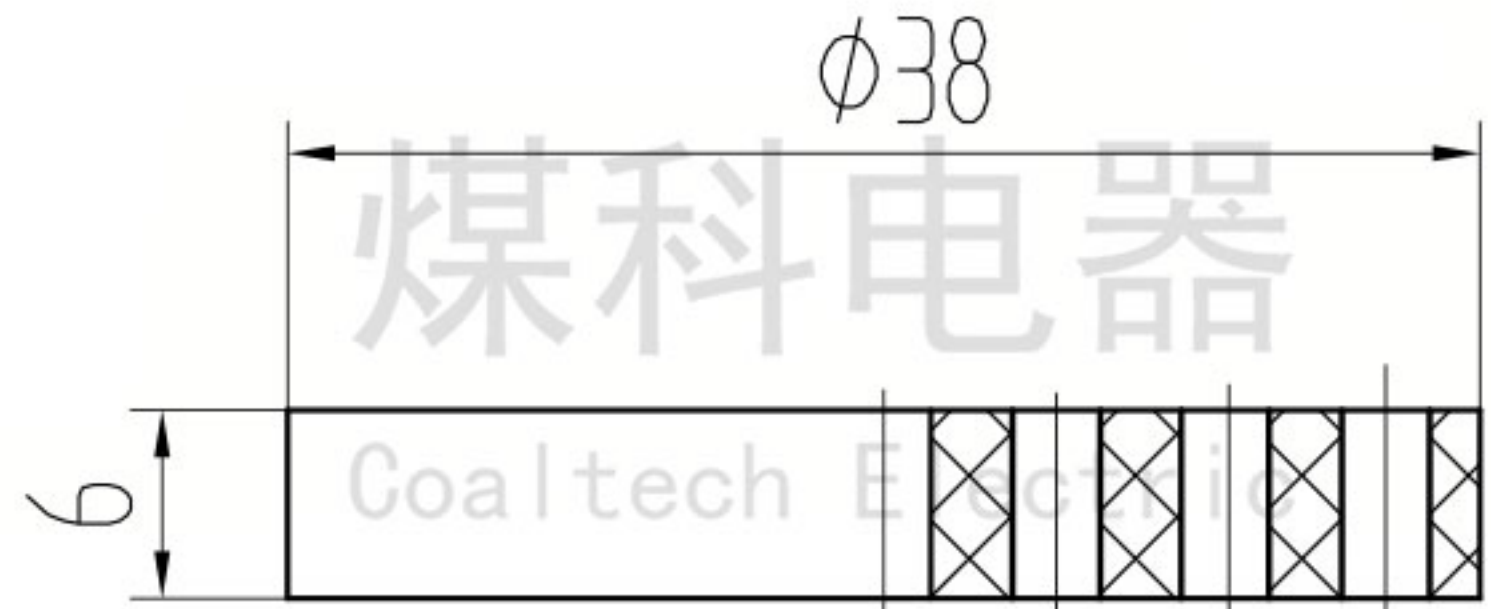


1		2		3		4																																																													
A		97 Φ-022-9IZf																																																																	
B																																																																			
C		技术条件 1. 本产品应符合标准GB/T 3836-2021、Q/MK MA0207-2022企业标准进行生产制造。 2. 剥去光缆绝缘外层10毫米，并将其固定在定位板的中间。 3. 定位板两端用环氧树脂浇封，两端浇封部分的厚度都不小于5毫米。 4. 浇封料不允许存在裂缝，剥落，收缩，碰撞，分解，软化等缺陷。 5. 安装时填料最小长度应为20mm。 技术参数 1. 电压等级：220V																																																																	
D		<table><tr><td>7</td><td>GB65-85</td><td>螺钉 5</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>本图</td><td>环氧树脂</td><td></td><td>EP-6510</td><td></td><td>4:1</td></tr><tr><td>5</td><td>FT-30F</td><td>封头</td><td>1</td><td>阻燃丁腈橡胶</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>4</td><td>SJ-Φ46(JZ)</td><td>锁紧螺母</td><td>1</td><td>H62黄铜</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>3</td><td>FT-30G</td><td>隔板</td><td>1</td><td>EP6510环氧树脂</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>2</td><td>TT-Φ46(JZ)</td><td>铜套</td><td>1</td><td>H62黄铜</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>1</td><td>DX-Z</td><td>通讯介质</td><td>16</td><td>RV线或同轴线</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr></table>						7	GB65-85	螺钉 5	1				6	本图	环氧树脂		EP-6510		4:1	5	FT-30F	封头	1	阻燃丁腈橡胶		煤科电器通用件	4	SJ-Φ46(JZ)	锁紧螺母	1	H62黄铜		煤科电器通用件	3	FT-30G	隔板	1	EP6510环氧树脂		煤科电器通用件	2	TT-Φ46(JZ)	铜套	1	H62黄铜		煤科电器通用件	1	DX-Z	通讯介质	16	RV线或同轴线		煤科电器通用件											
7	GB65-85	螺钉 5	1																																																																
6	本图	环氧树脂		EP-6510		4:1																																																													
5	FT-30F	封头	1	阻燃丁腈橡胶		煤科电器通用件																																																													
4	SJ-Φ46(JZ)	锁紧螺母	1	H62黄铜		煤科电器通用件																																																													
3	FT-30G	隔板	1	EP6510环氧树脂		煤科电器通用件																																																													
2	TT-Φ46(JZ)	铜套	1	H62黄铜		煤科电器通用件																																																													
1	DX-Z	通讯介质	16	RV线或同轴线		煤科电器通用件																																																													
E		<table><tr><th>序号</th><th>代 号</th><th>名 称</th><th>数量</th><th>材 料</th><th>单 件 重</th><th>总 计 量</th><th>备 注</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注																																																				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注																																																												
F		<table><tr><td colspan="2">旧底图总号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">JZ16-220</td><td colspan="2" rowspan="2">无锡煤科电器有限公司</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">隔爆型穿墙端子</td></tr><tr><td colspan="2">底图总号</td><td colspan="2"></td><td>阶段 标记</td><td>质量</td><td>比例</td><td rowspan="2">总图</td></tr><tr><td colspan="2">签 字</td><td>设计</td><td>夏倩</td><td>2022-05-01</td><td>标准化</td><td>1:1</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>校核</td><td></td><td></td><td>工艺</td><td></td><td rowspan="2">JZ16-220-Φ46</td></tr><tr><td colspan="2">日 期</td><td>主管设计</td><td></td><td></td><td>审核</td><td>邹富宝 2022-05-01</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>批准</td><td></td><td>共 1 张 第 1 张</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>版本 RZ22I16</td><td>替代</td></tr></table>						旧底图总号				JZ16-220		无锡煤科电器有限公司						隔爆型穿墙端子		底图总号				阶段 标记	质量	比例	总图	签 字		设计	夏倩	2022-05-01	标准化	1:1			校核			工艺		JZ16-220-Φ46	日 期		主管设计			审核	邹富宝 2022-05-01						批准		共 1 张 第 1 张							版本 RZ22I16	替代
旧底图总号				JZ16-220		无锡煤科电器有限公司																																																													
				隔爆型穿墙端子																																																															
底图总号				阶段 标记	质量	比例	总图																																																												
签 字		设计	夏倩	2022-05-01	标准化	1:1																																																													
		校核			工艺		JZ16-220-Φ46																																																												
日 期		主管设计			审核	邹富宝 2022-05-01																																																													
					批准		共 1 张 第 1 张																																																												
						版本 RZ22I16	替代																																																												
1		2		3		4																																																													

	1	2	3	4		
A	Z-XD					A
B	根据客户要求定制					B
C	根据客户要求定制 根据客户要求定制 根据客户要求定制 10 根据客户要求定制					C
D	煤科电器 Coaltech Electric www.wxmkdq.cn					D
	技术要求： 1、图中尺寸为10的部分的导线应剥去绝缘外层。					
零件代号						E
借(通)用件登记						
旧底图总号						
底图总号						
签 字	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化		
	校核			工艺		
日 期	主管设计			审核	邹富宝	2022-05-01
				批准		
					共 1 张 第 1 张	版本 RZ22I16
					替代	
	1	2		3		4

1		2		3		4			
(Zf) 97 Φ-LL		其余 $\frac{6.3}{\nabla}$							
A							A		
B							B		
C							C		
D	技术要求 1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。 2. 未注行位公差按一级。 3. 未注倒角为R1。 4. 隔爆面长大于12.5,注意保护隔爆面。						D		
零件代号									
借(通)用件登记									
旧底图总号						H62黄铜		无锡煤科电器有限公司	
底图总号						阶段标记		质量	
签字		标记		处数		分区		更改文件号	
日期		设计		夏倩		2022-05-01		标准化	
		校核						工艺	
		主管设计						审核	
								邹富宝	
								2022-05-01	
								批准	
								共 1 张 第 1 张	
								版本 RZ22I16	
								替代	
1		2		3		4			

	1	2	3	4
A	(ZJ) 97 Φ-fS		其余 6.3/	
B				
C				
D				
	技术要求 1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。 2. 未注倒角为R1。			
零件代号				
借(通)用件登记				
旧底图总号			H62黄铜	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签字	标记	处数	分区	更改文件号
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
日期	主管设计		审核	邹富宝
			批准	
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ22116	替代
	1	2	3	4

	1	2	3	4
A	908-LH		其余 $\nabla 6.3$	
B				
C				
D				
www.wxmkdq.cn				
技术参数:				
1. 本隔板适合的隔爆安装铜套类型有: M42×1.5、M48×1.5和Φ48。				
零件代号				
借(通)用件登记				
旧底图总号				
底图总号				
签字				
日期				
共 1 张 第 1 张				
版本 RZ22I16				
替代				

