


	1	2	3	4		
A	Z-XD					A
B	根据客户要求定制 根据客户要求定制 根据客户要求定制 根据客户要求定制 10 根据客户要求定制					B
C						C
D	煤科电器 Coaltech Electric www.wxmkdq.cn 技术要求： 1、图中尺寸为10的部分的导线应剥去绝缘外层。					D
零件代号						E
借(通)用件登记						E
旧底图总号						F
底图总号						F
签 字						F
日 期						F
共 1 张 第 1 张						F
版本 RZ22I16						F
替代						F
1						4



其余 

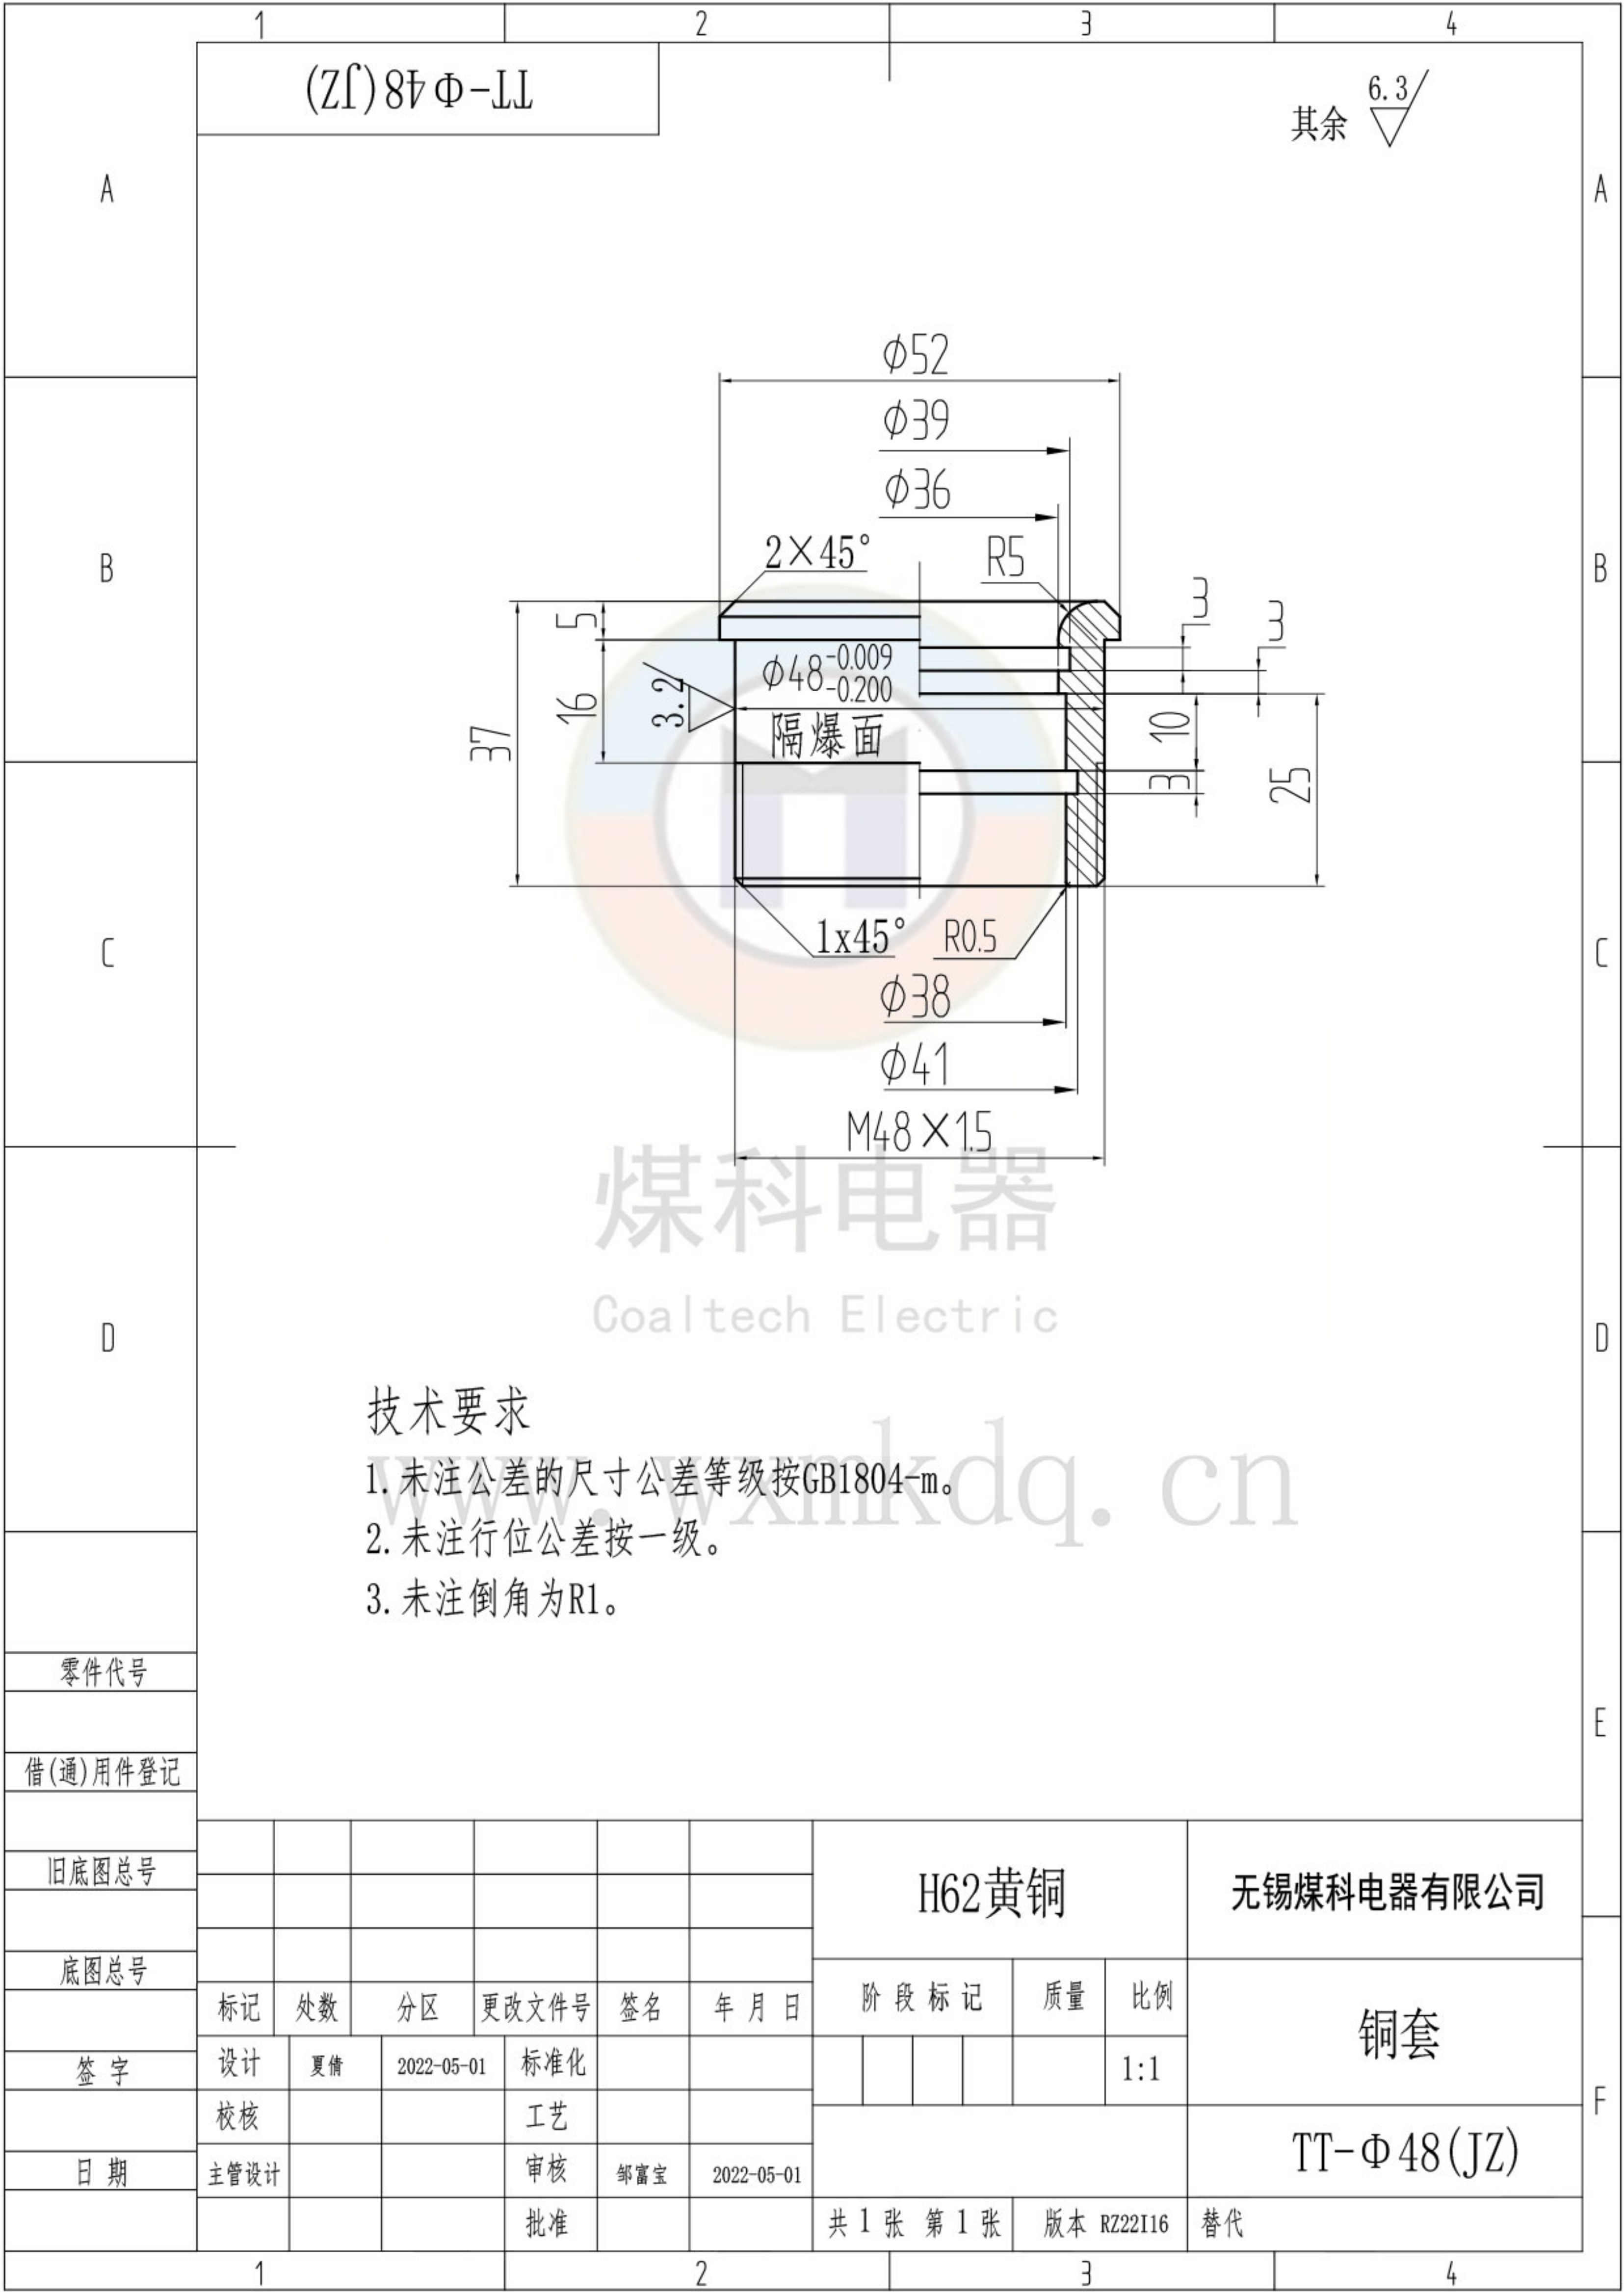

1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。
2. 未注倒角为R1。

零件代号

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽字

日期

H62黄铜

无锡煤科电器有限公司

阶段标记

质量

比例

锁紧螺母


1:1

SJ-Φ 48 (JZ)

共 1 张 第 1 张

版本 RZ22I16

替代	
----	--

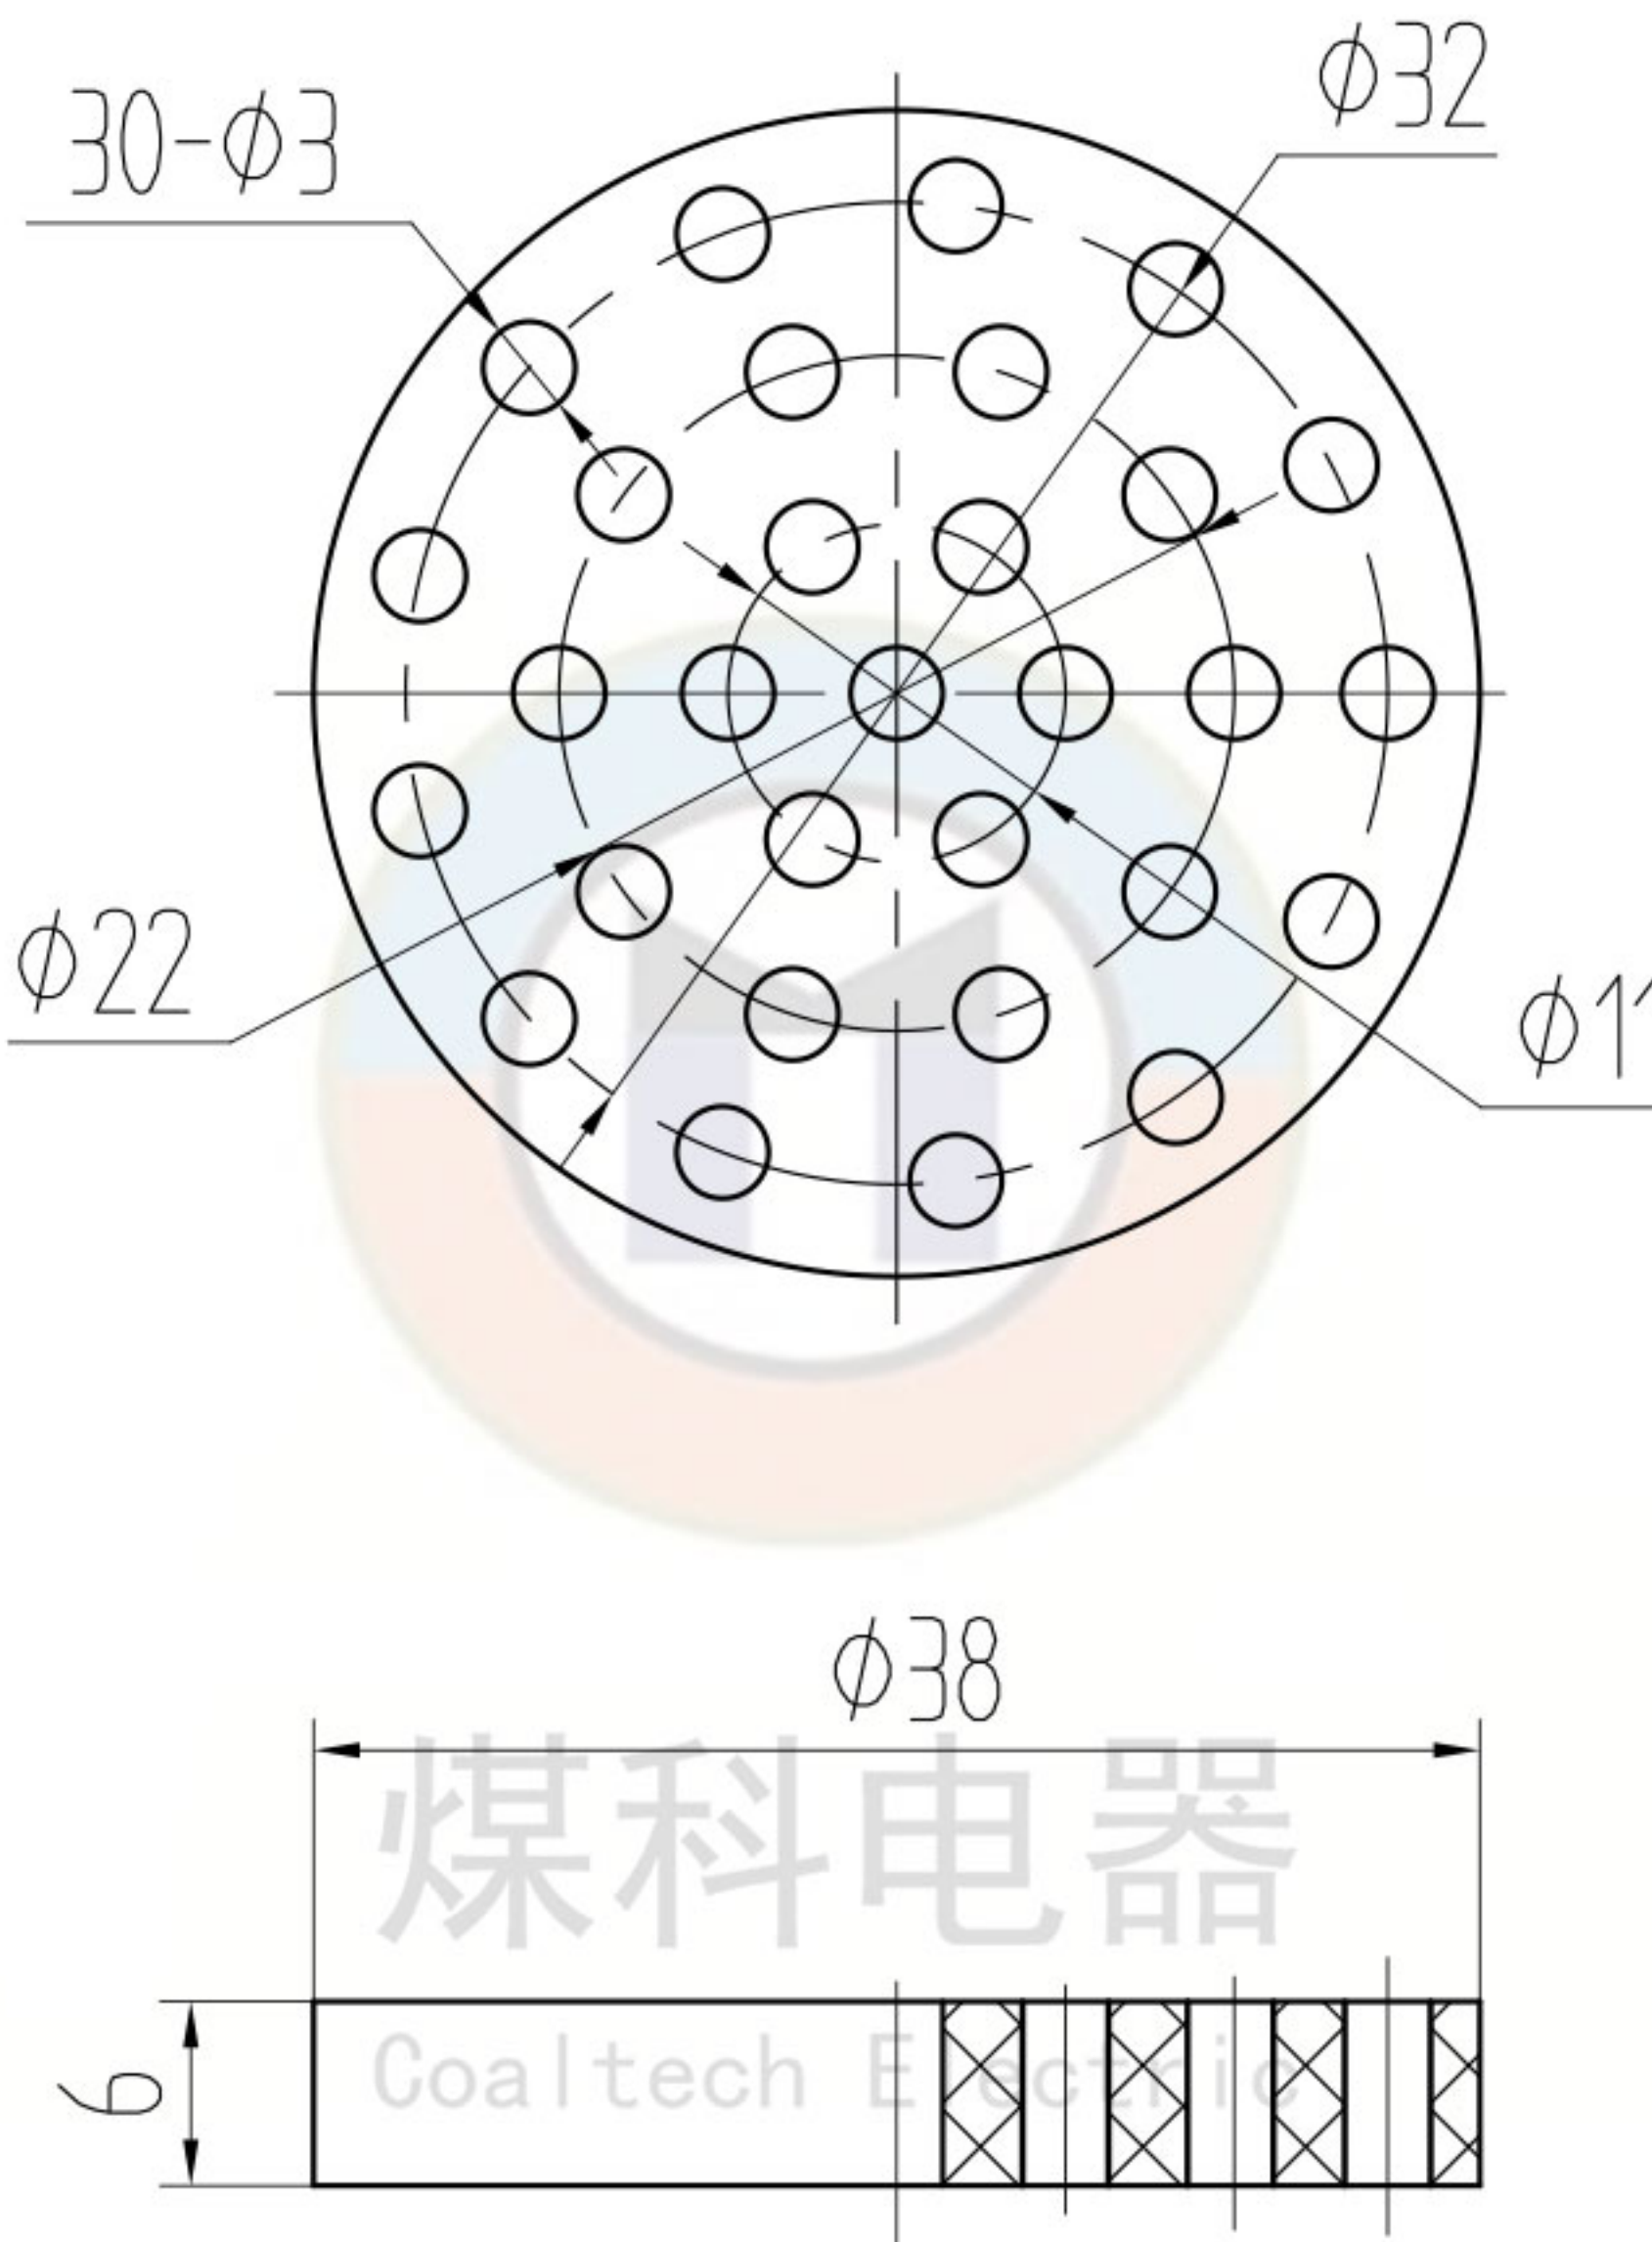	1	2	3	4
A	908-LH		其余 $\nabla_{6.3}$	
B				
C				
D				
	技术参数： 1. 本隔板适合的隔爆安装铜套类型有：M42×1.5、M48×1.5和Φ48。			
零件代号				
借(通)用件登记				
旧底图总号			EP6510环氧树脂	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签字	标记	处数	分区	更改文件号
日期	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
	主管设计			审核
				邹富宝
				2022-05-01
				批准
				共 1 张 第 1 张
				版本 RZ22I16
				替代
	1	2	3	4

煤科电器

Coaltech Electric

www.wxmkdq.cn

EP6510环氧树脂

无锡煤科电器有限公司

隔板

FT-30G

