JF16-1140-ZT

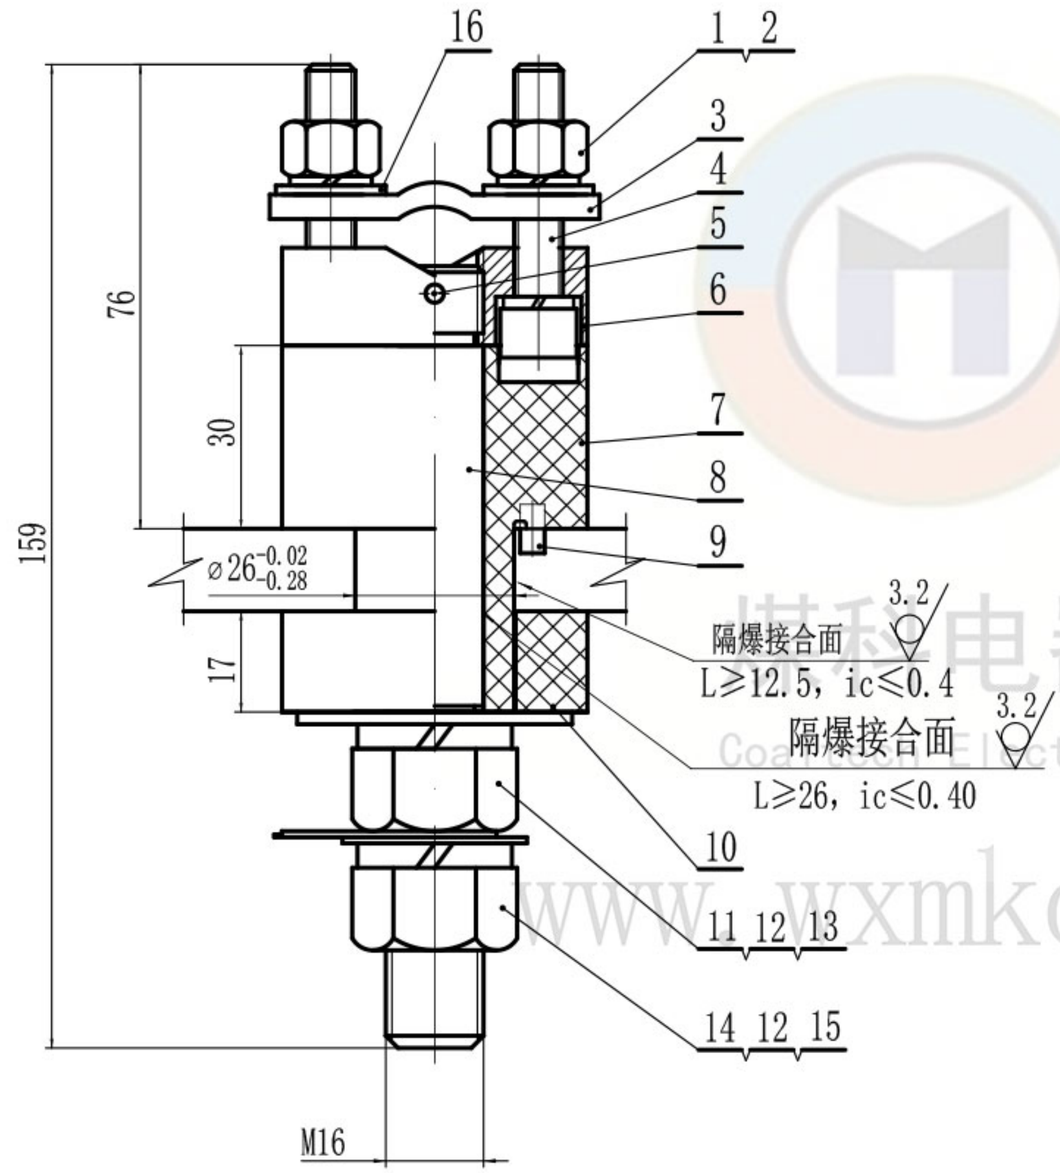

技术要求

1.本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0202-2022企业标准进行生产制造。
2.本产品应通过国家指定的检验单位检验合格,并取得相关合格证书方能生产。
3.产品各零件应该完好,无缺损,无开裂,表面光滑无毛边。
4.注意保护隔爆面。

技术参数

1.电压等级：1140V
2.导电杆大小：M16

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
16	GB/T 97.1-2002	垫圈8	2	140HV			D.Zn.DC
15	GB/T 97.1-2002	垫圈16	1	140HV			D.Zn.DC
14	GB/T 6170-2015	螺母M16	1	4.8级			D.Zn.DC
13	GB/T 96.1-2002	大垫圈16	1	140HV			D.Zn.DC
12	GB/T 93-1987	弹垫16	2	65Mn			D.Zn.DC
11	GB/T 6170-2015	螺母M16	1	H62			
10	JYD-JF16-1140	绝缘垫圈	1	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC			
9	GB/T 119.2-2000	销C4x8	1	35钢			
8	TG-JF16-1140-128	导电杆	1	T2纯铜			
7	JYT-JF16-1140	绝缘套管	1	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC			
6	TK-JF16	铜块	1	H62或HP59-1黄铜			
5	GB/T 119.2-2000	销C3x10	1	35钢			
4	GB/T 70.1-2000	内六角螺栓M8x40	2	4.8级			D.Zn.DC
3	YB-JF16	压板	1	Q235A			D.Zn.DC
2	GB/T 93-1987	弹垫8	4	65Mn			D.Zn.DC
1	GB/T 6170-2015	螺母M8	2	4.8级			D.Zn.DC

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	zouxyuan	2023-04-17	标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核	zoufb	2023-04-17
			批准		

JF16-1140
隔爆型接线端子

阶段标记	重量	比例
		1:1

共1张 第1张 版本 DW24I20

无锡煤科电器有限公司

总图

JF16-1140-ZT

替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

煤科电器 Coal Tech Electric www.wxmkdq.cn

YB-JF16

全部 12.5

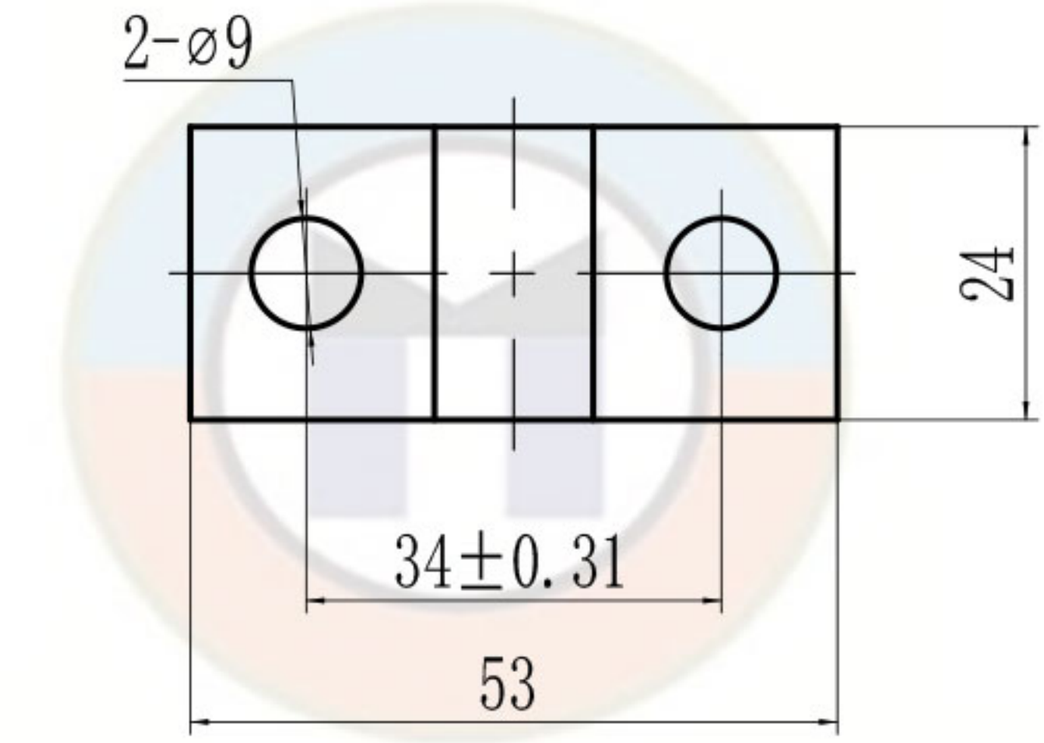

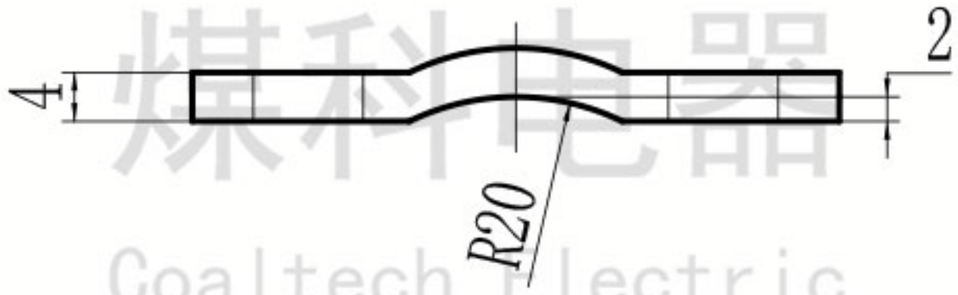

煤科电器
Coaltech Electric
www.wxmkdq.cn

技术要求

1. 去毛刺。
2. D.Zn9.D。

零件代号							Q235A		无锡煤科电器有限公司
借(通)用件登记									
旧底图总号									
底图总号							阶段标记	重量	比例
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			1:1
日期	设计	zouxyuan	2023-04-17	标准化			压板		
	校核			工艺					
	主管设计			审核	zoufb	2023-04-17	YB-JF16		
				批准			共1张 第1张	版本 DW24I20	替代

TK-JF16

全部 12.5

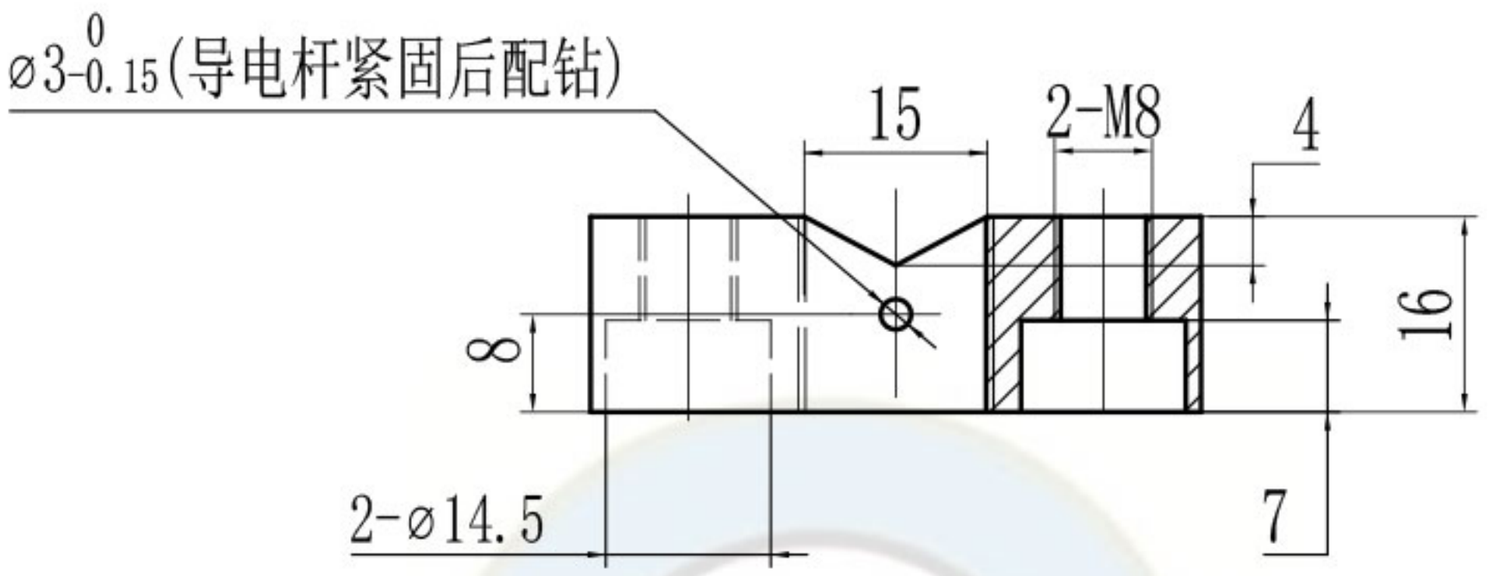

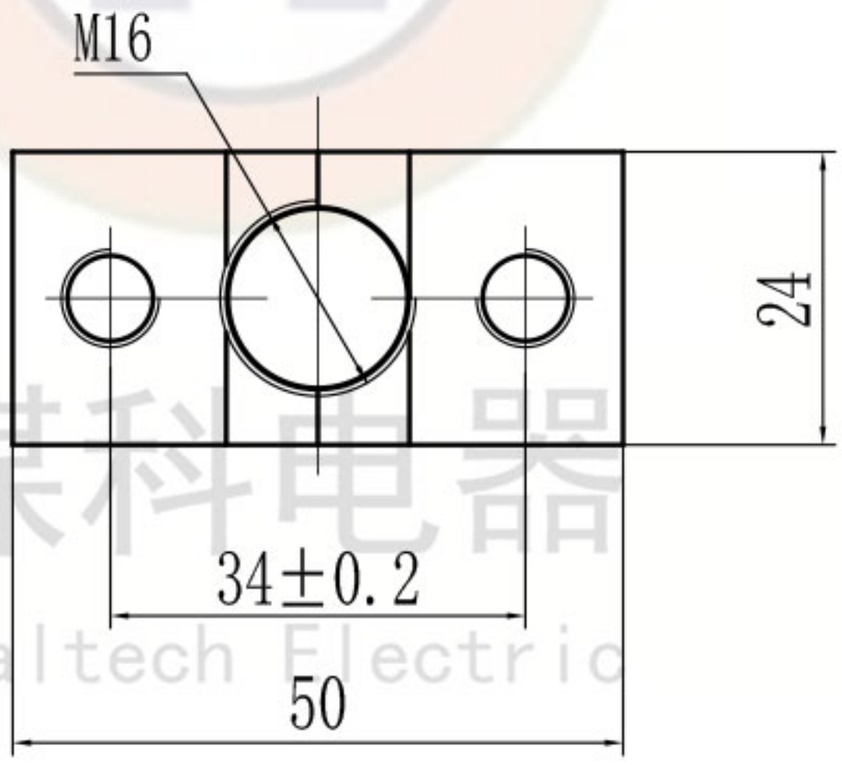

煤科电器
Coaltech Electric
www.wxmkdq.cn

技术要求

1. 去毛刺。
2. 酸洗或镀锡处理。

零件代号							H62或HP59-1黄铜		无锡煤科电器有限公司	
借(通)用件登记										
旧底图总号										
底图总号							阶段标记	重量	比例	铜块
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			1:1	
日期	设计	zouxyuan	2023-04-17	标准化						TK-JF16
	校核			工艺						
	主管设计			审核	zoufb	2023-04-17				
				批准			共1张 第1张	版本 DW23D17	替代	

JYT-JF16-1140

其余 6.3

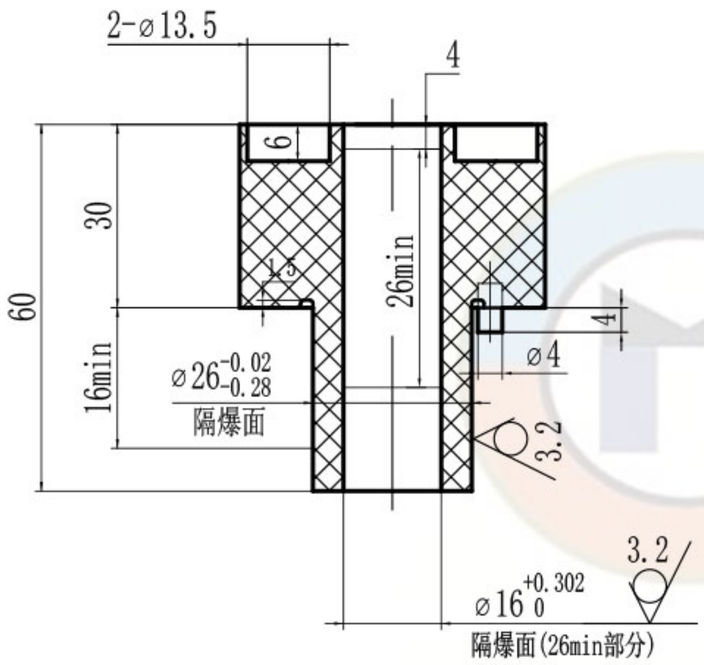

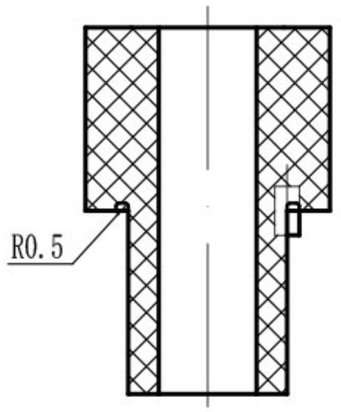

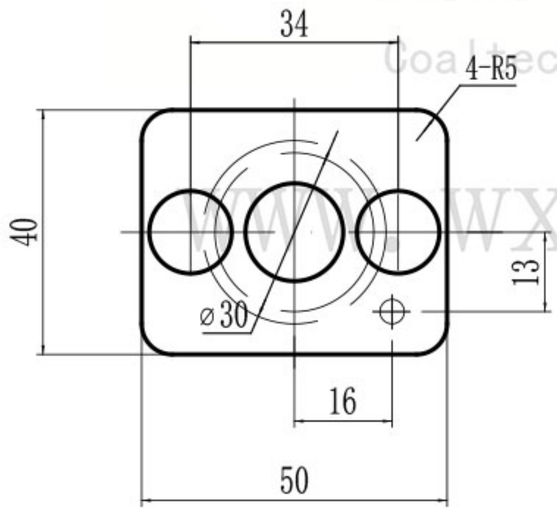

煤科电器
Coaltech Electric
www.wxmkdq.com

技术要求

1. 未标注公差的尺寸公差等级按GB/T 1804-m。
2. 隔爆面不得有伤痕。
3. 无缺损,无开裂,表面光滑,无毛边。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	zouxyuan	2023-04-17	标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核	zoufb	2023-04-17
			批准		

不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC			无锡煤科电器有限公司
阶段标记	重量	比例	绝缘套管
		1:1	
			JYT-JF16-1140
共1张 第1张	版本 DW23D17		替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

TG-JF16-1140-128

其余 12.5

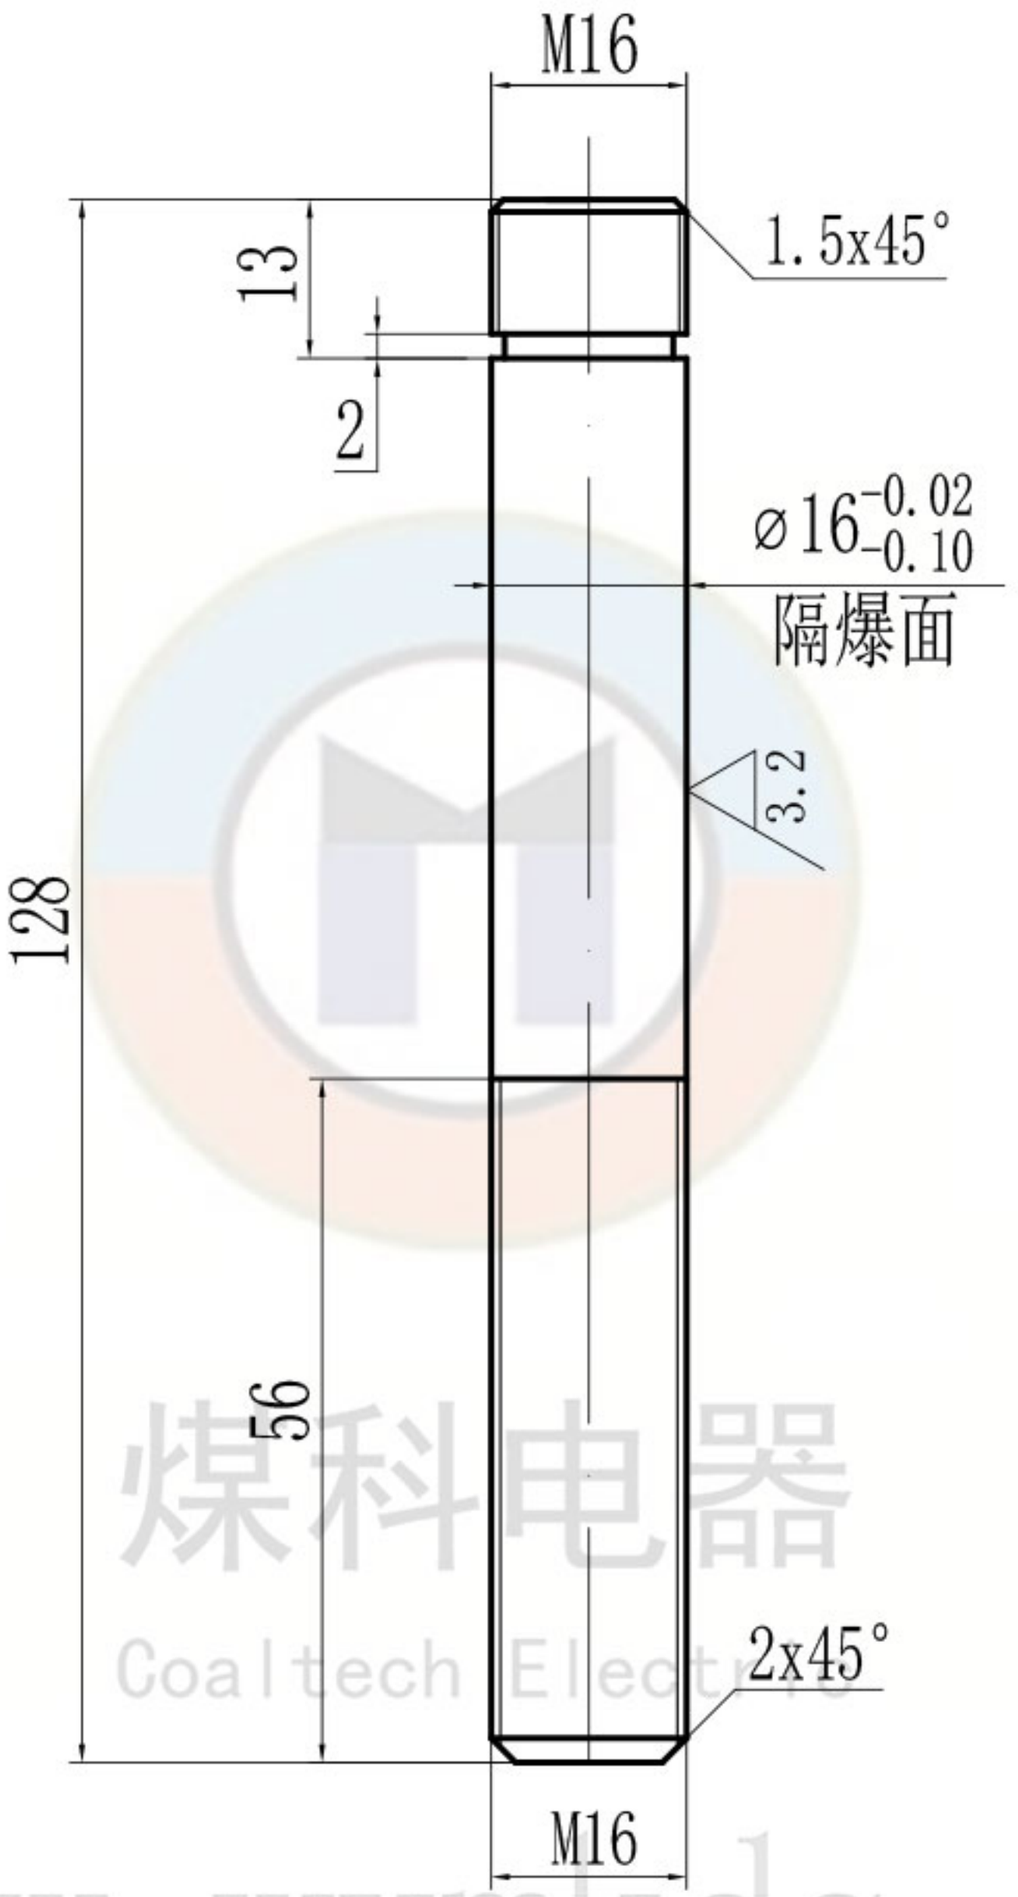

煤科电器
Coaltech Electric
www.wxmkdq.cn

技术要求

1. 去毛刺。
2. 隔爆面不得有伤痕。

零件代号						T2纯铜			无锡煤科电器有限公司
借(通)用件登记									
旧底图总号									
底图总号							阶段标记	重量	比例	铜杆
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			1:1	
日期	设计	zouxyuan	2023-04-17	标准化						TG-JF16-1140-128
	校核			工艺						
	主管设计			审核	zoufb	2023-04-17				
				批准			共1张 第1张	版本 DW23D17	替代	

JYD-JF16-1140

全部 6.3

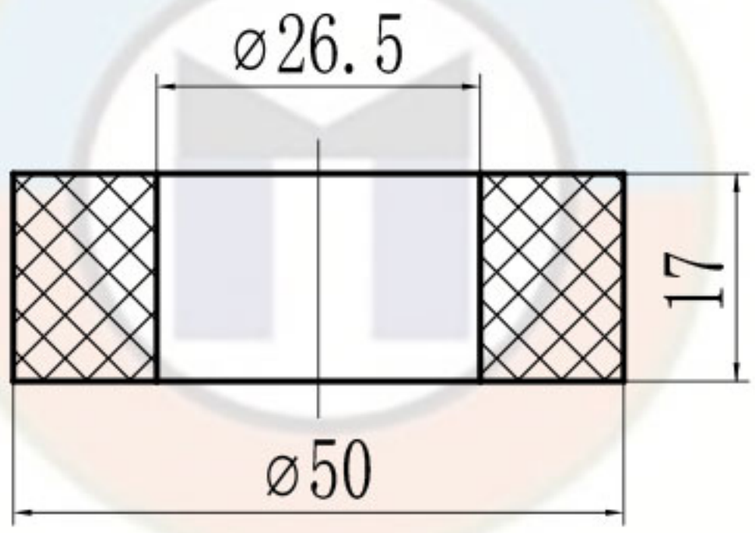

煤科电器
Coaltech Electric
www.wxmkdq.cn

技术要求

1.无缺损,无开裂，表面光滑无毛边。

零件代号							不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC		无锡煤科电器有限公司
借(通)用件登记									
旧底图总号									
底图总号							阶段标记	重量	比例
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			1:1
日期	设计	zouxyuan	2023-04-17	标准化					绝缘衬垫
	校核			工艺					
	主管设计			审核	zoufb	2023-04-17			JYD-JF16-1140
				批准			共1张 第1张	版本 DW24I20	替代