



LZ-09Ø-099-LQr

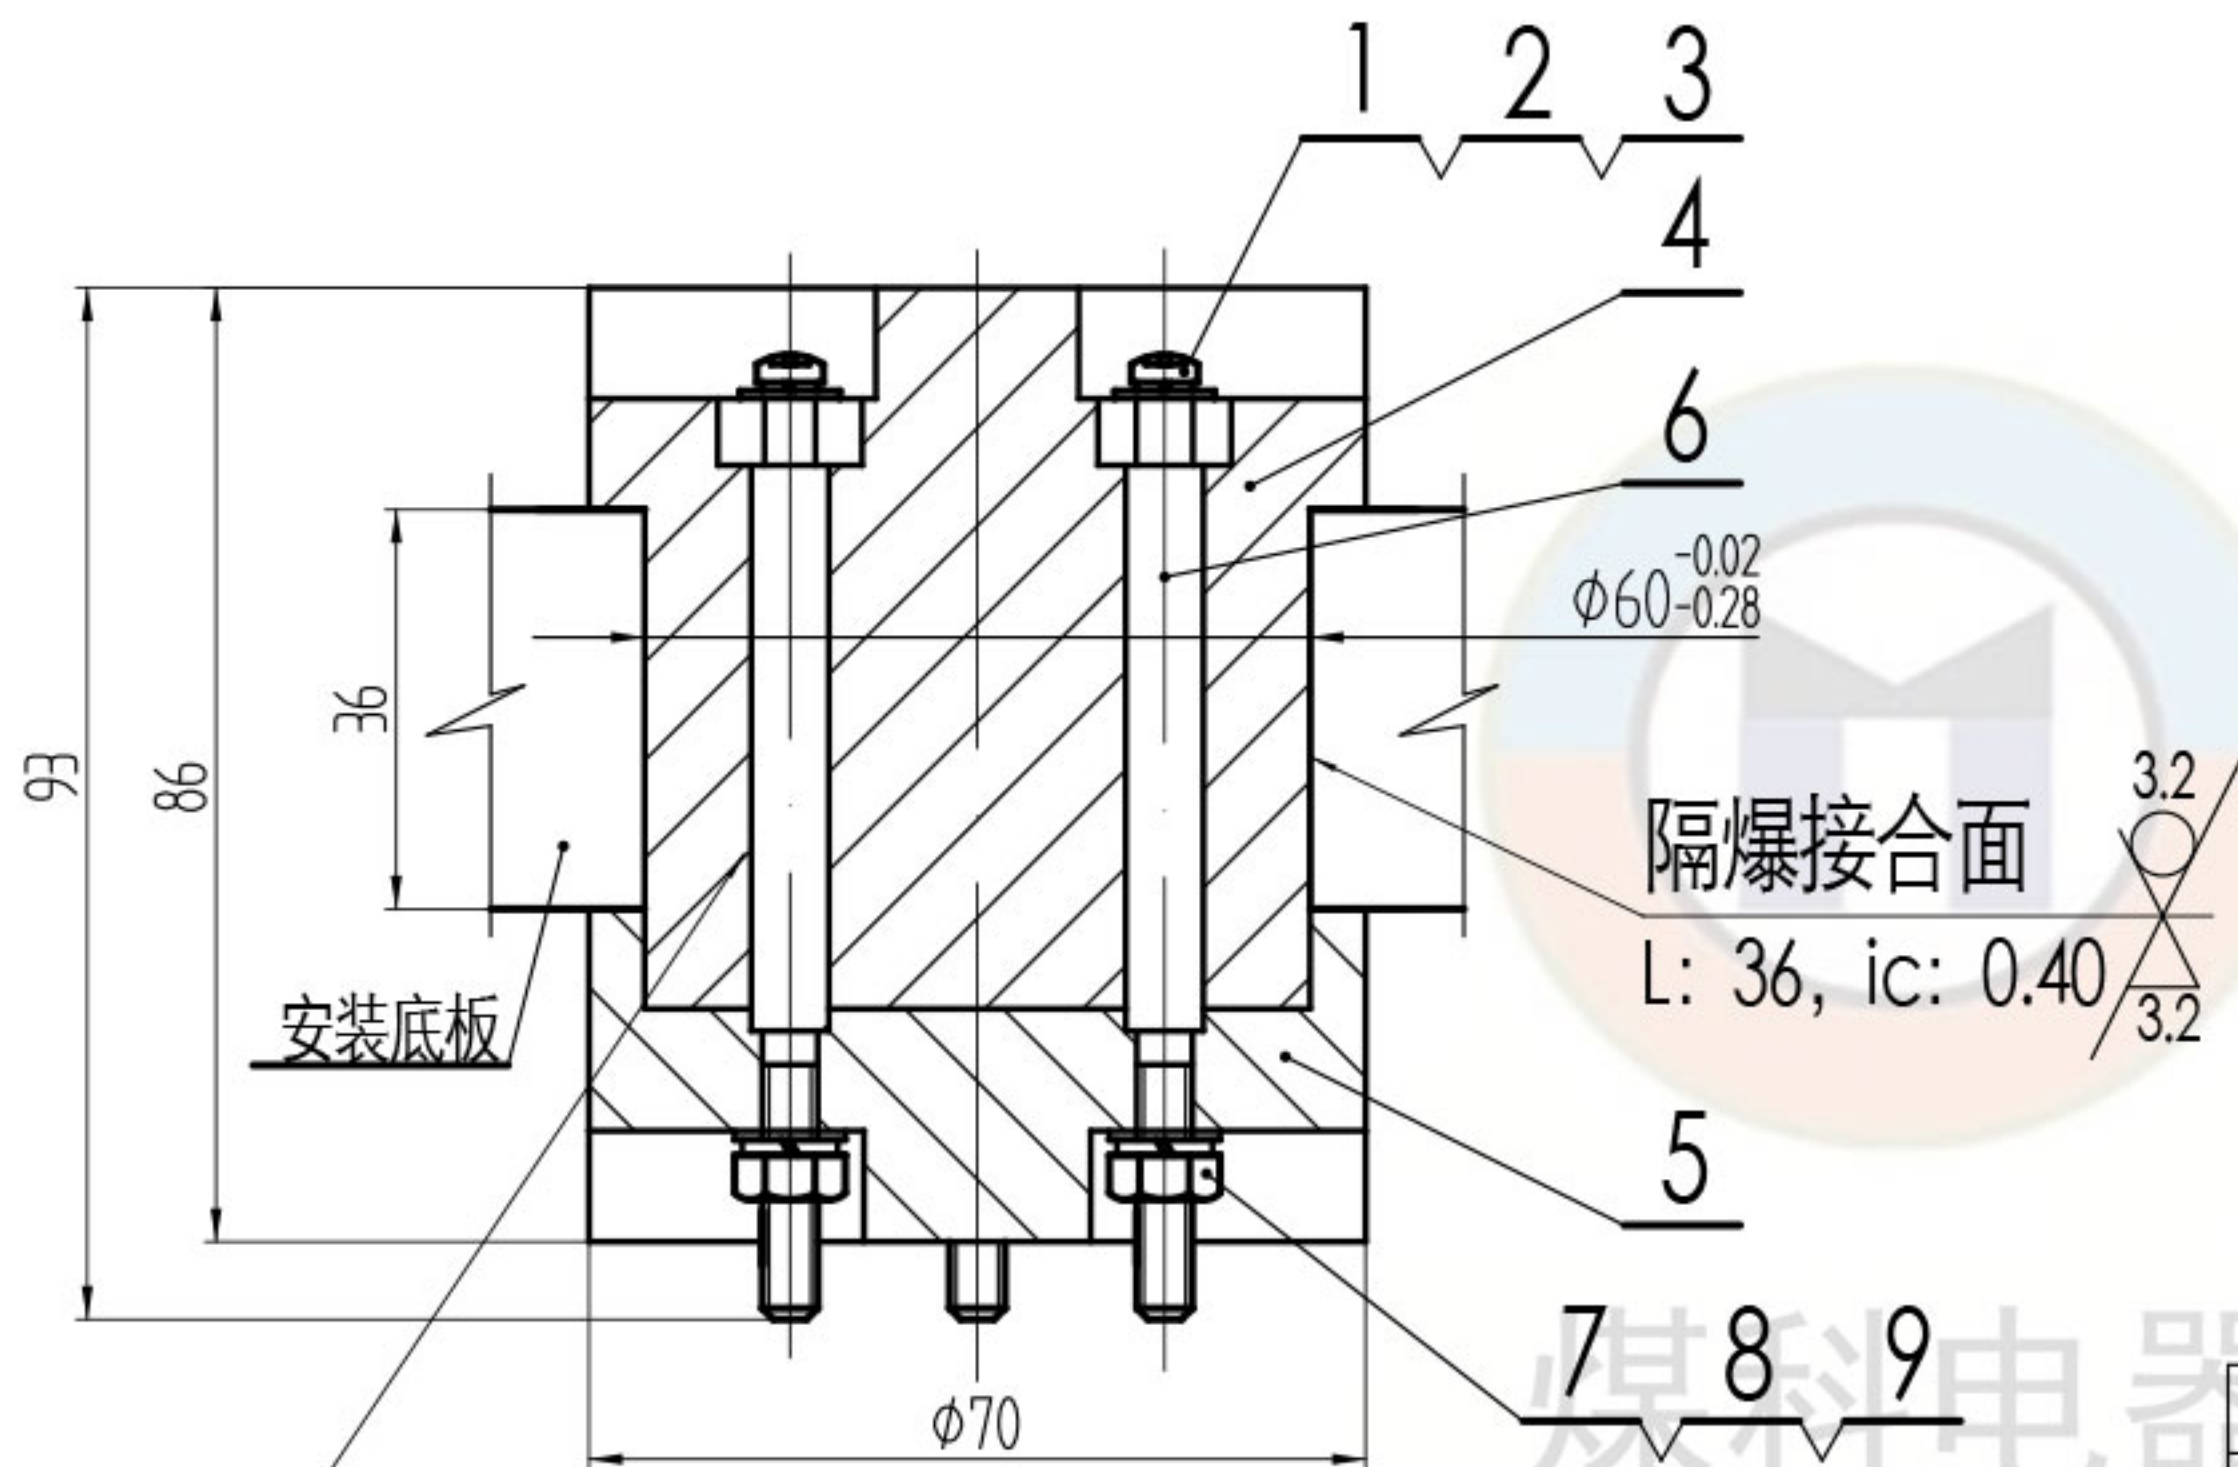

7-Ø7 隔爆接合面
L: 40, ic: 0.40

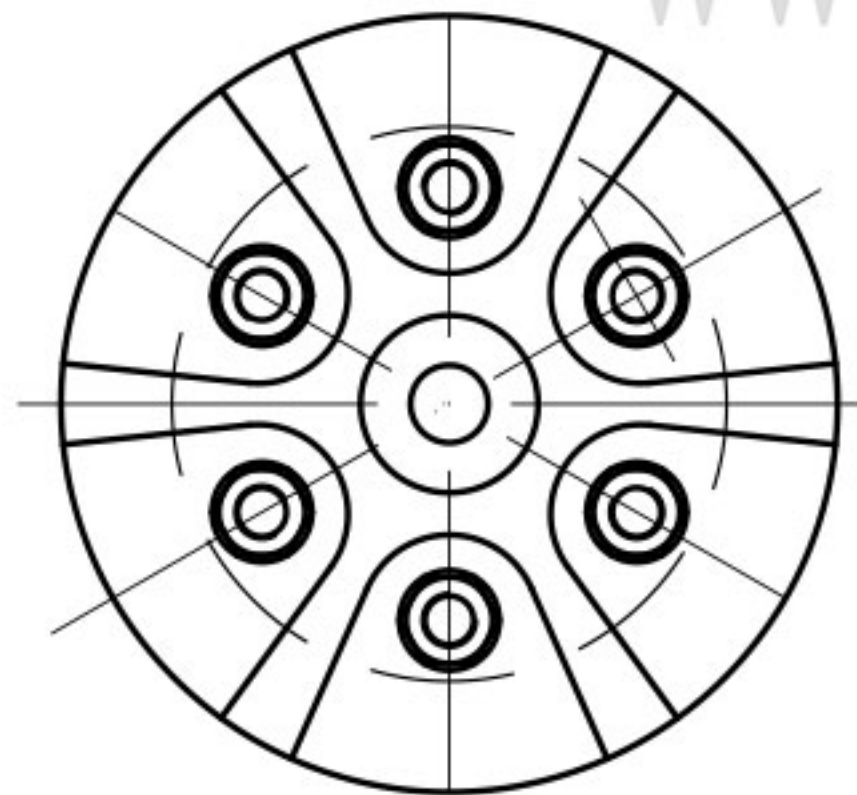


技术要求



1. 本产品应符合GB/T 3836-2021和企业标准进行生产制造。
2. 产品各零件应该完好, 无缺损, 无开裂, 表面光滑无毛边。
3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。

技术参数

1. 电压等级: 660V
2. 导电杆: M4
3. 芯数: 7芯
4. 电气间隙 > 12mm: 爬电距离 > 32mm

9	GB/T 97.1-2002	垫圈4	7	140HV			D.Zn.DC			
8	GB/T 93-1987	弹垫4	7	65Mn			D.Zn.DC			
7	GB/T 6170-2000	螺母M4	7	H62						
6	TG-JD7-660-87	铜杆	7	H62						
5	JYD-JD7-660	绝缘衬垫	1	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC						
4	JXZ-JD7-660-Ø60	接线座	1	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC						
3	GB/T 97.1-2002	垫圈 4	14	H62						
2	GB/T 93-1987	弹垫 4	14	65Mn						
1	GB/T 818-2016	螺钉M4X10	7	H62						
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	总计	备 注			
					重量(g)					
				JD7-660-Ø60 隔爆型接线端子	无锡煤科电器有限公司					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	总图
设计	夏睿	2023-03-29	标准化						1:1	
校核			工艺							
主管设计			审核	韩富宝	2023-03-29					
			批准	夏洪康	2023-12-01	共1张 第1张		版本 RZ24D02	替代	JD7-660-Ø60-ZT

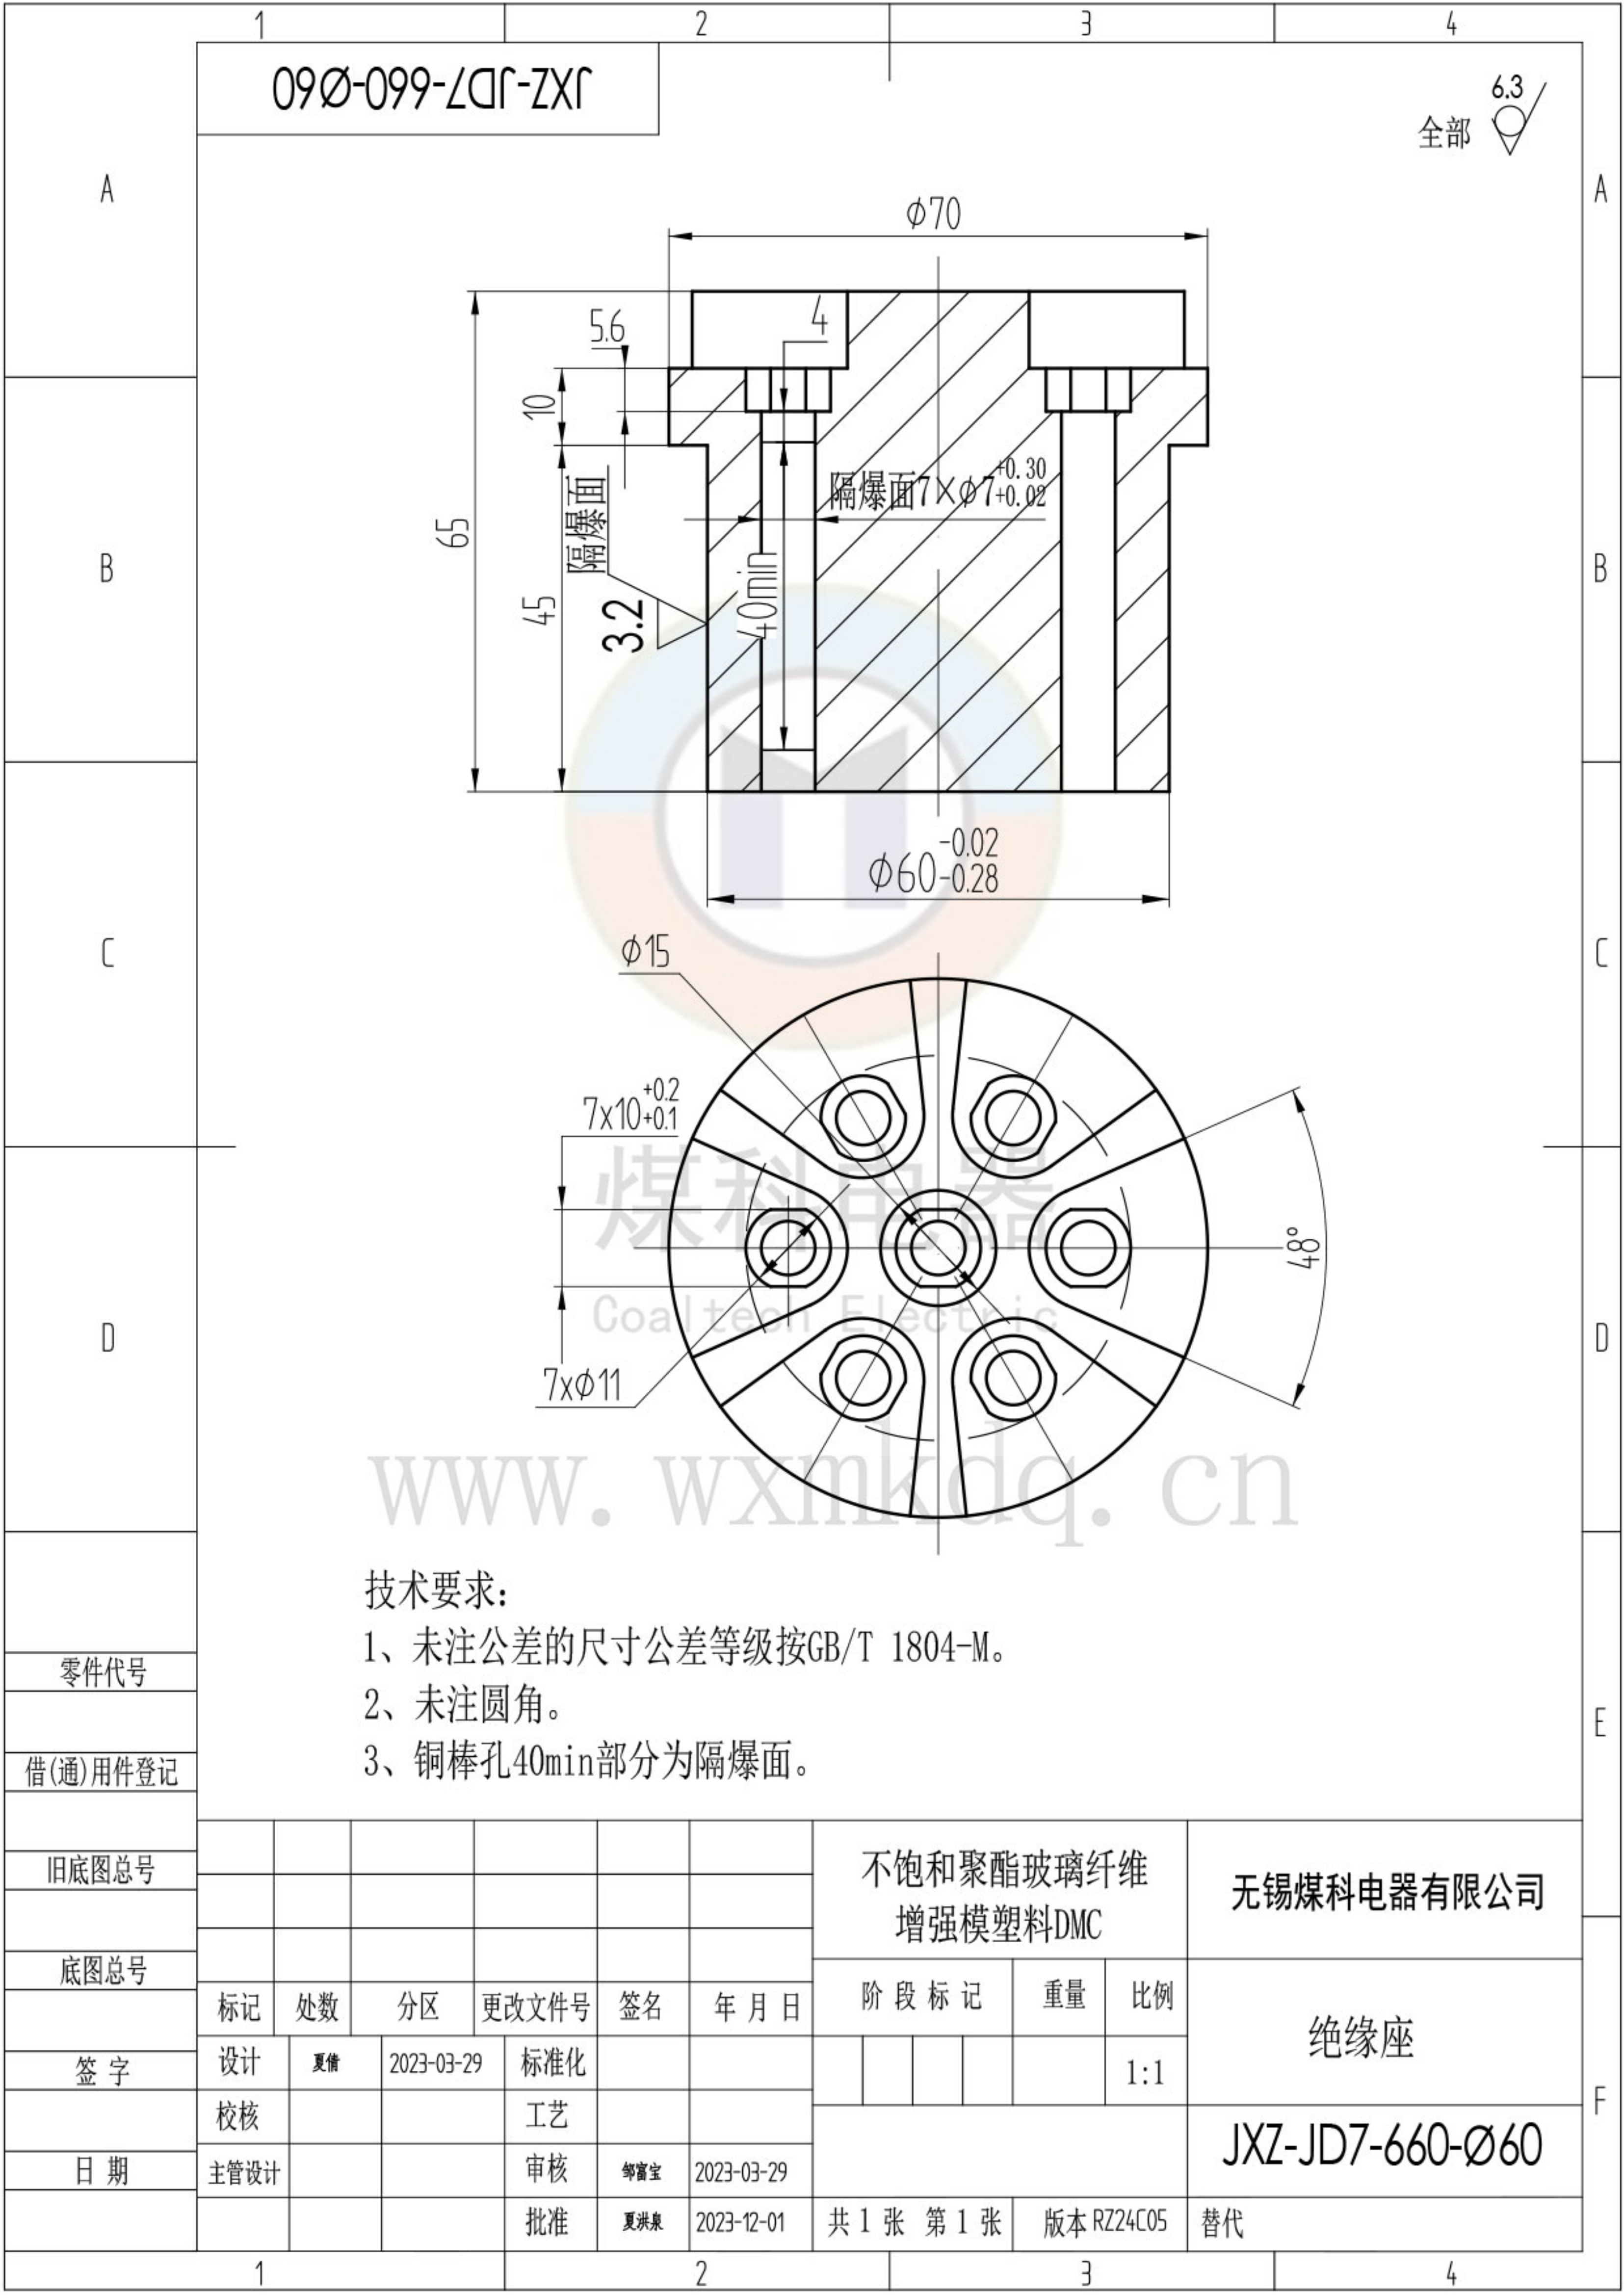

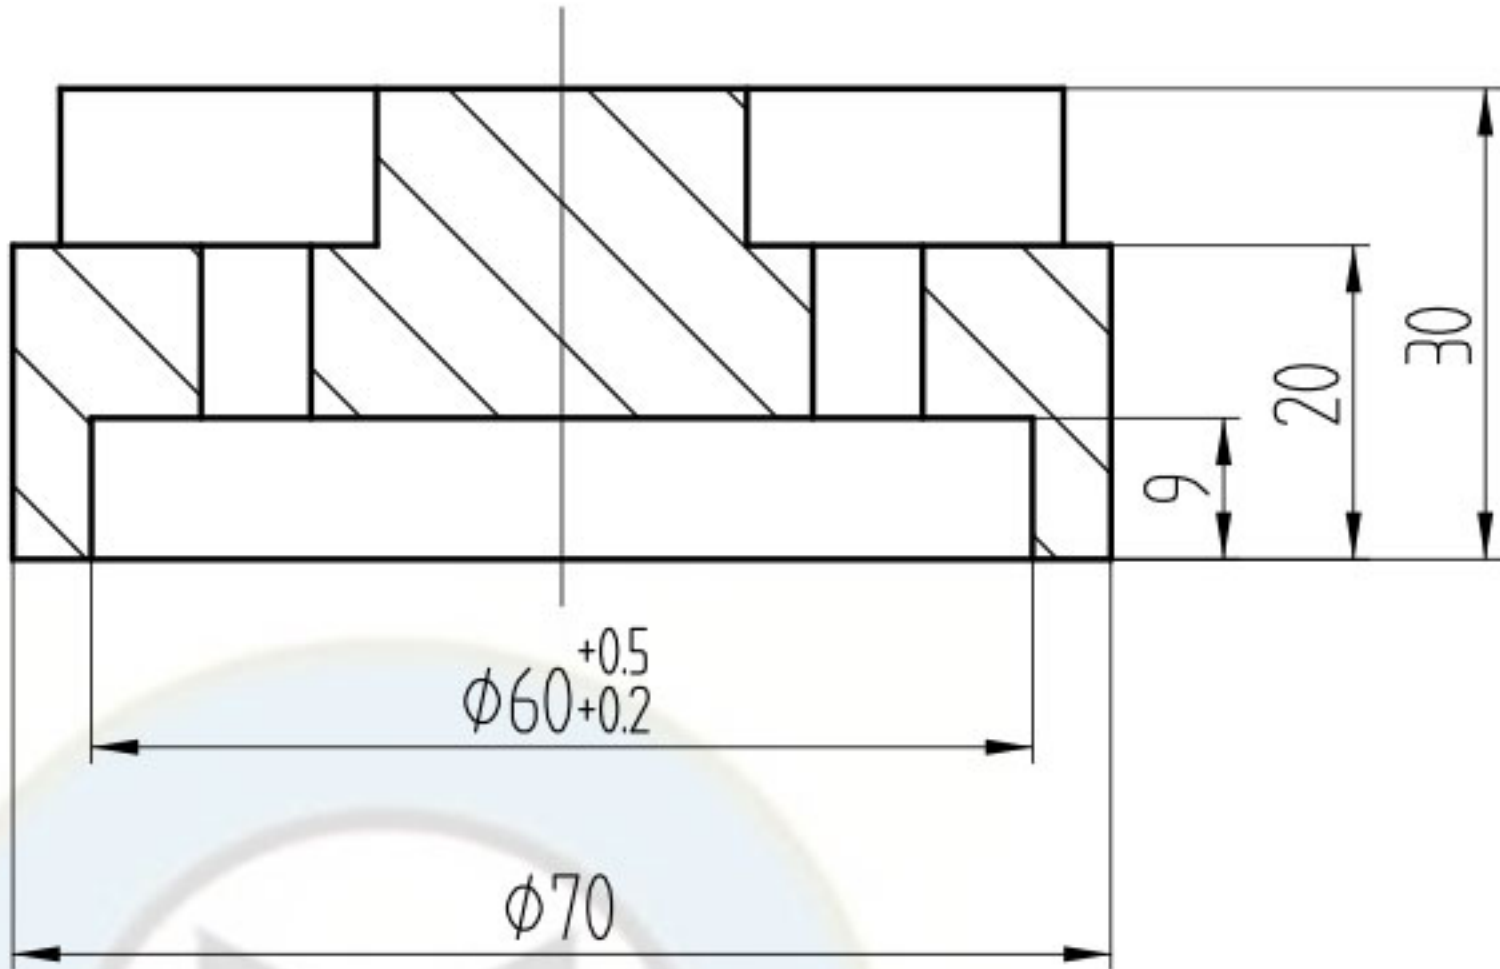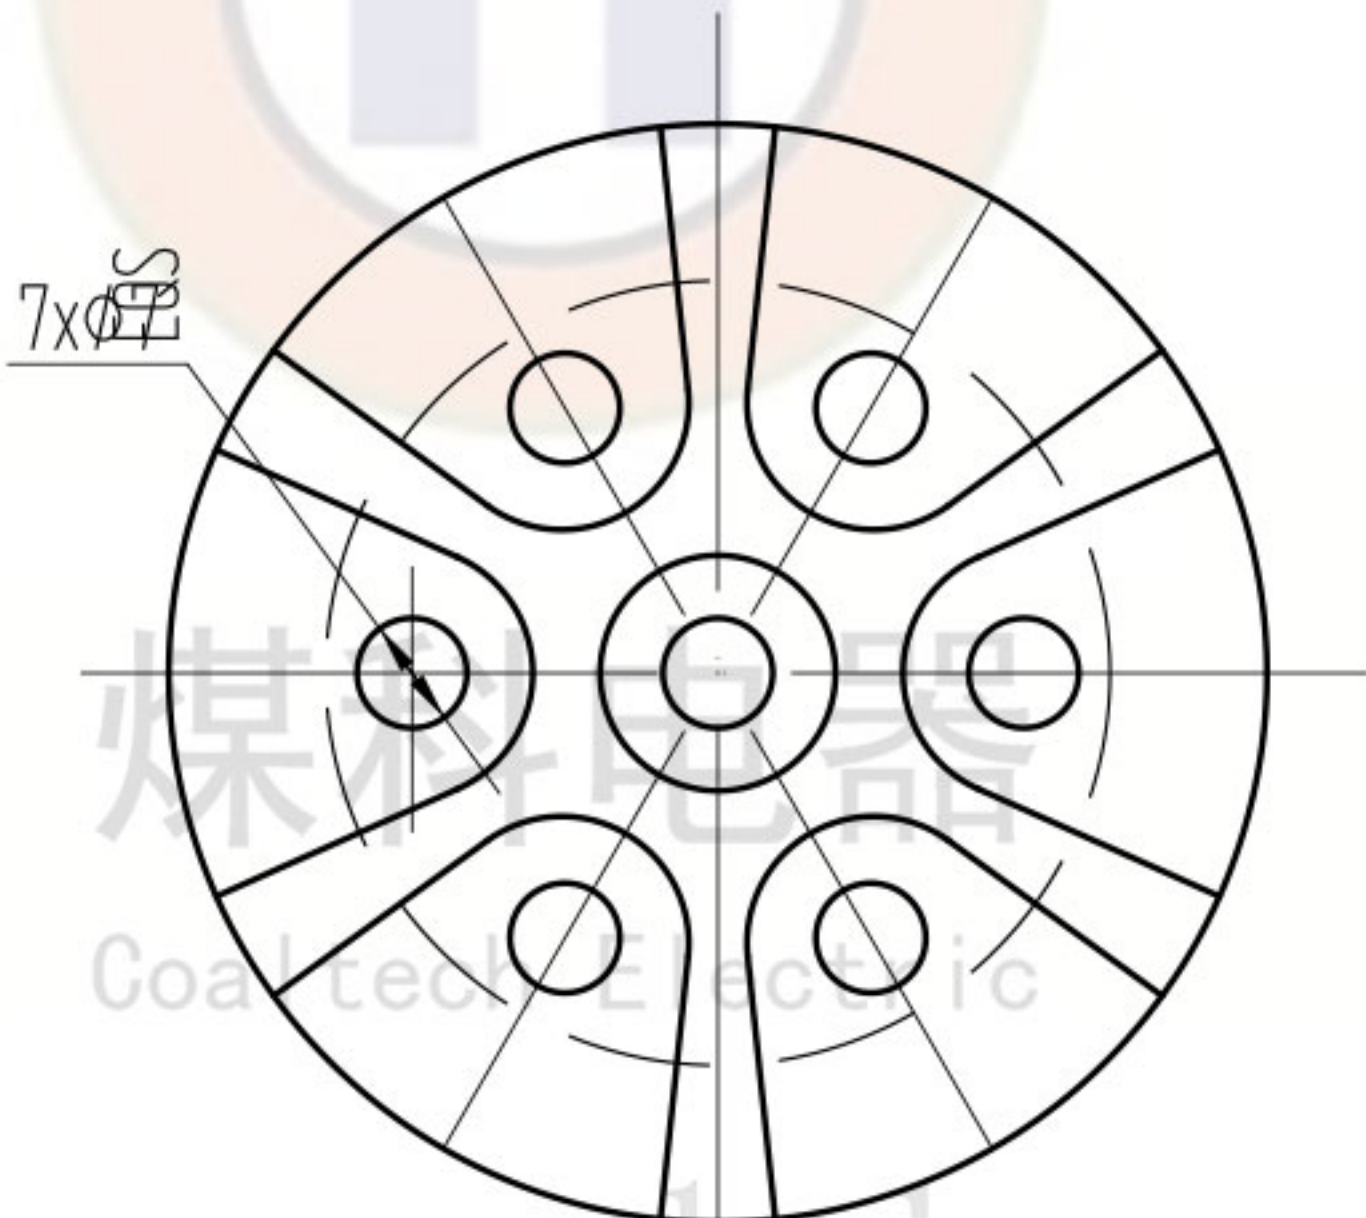	1	2	3	4
	JYD-JD7-660		全部 6.3	
A				
B				
C				
D				
零件代号	技术要求：			
	1、未注公差的尺寸公差等级按GB/T 1804-M。			
借(通)用件登记	2、未注圆角。			
旧底图总号			不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC	
			无锡煤科电器有限公司	
底图总号			阶段标记	
	标记	处数	分区	更改文件号
签字	设计	夏倩	2023-03-29	标准化
	校核			工艺
日期	主管设计			审核
				批准
				邹富宝 2023-03-29
				夏洪泉 2023-12-01
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ24C05	替代
	1	2	3	4



								H62			无锡煤科电器有限公司				
分区		更改文件号		签名		年 月 日		阶 段 标 记		重 量		比 例			
2023-03-29		标准化										1:1			
		工艺										铜杆			
		审核		邹富宝		2023-03-29								TG-JD7-660-87	
		批准		夏洪泉		2023-12-01									
								共 1 张 第 1 张		版本 RZ24C05		替代			